


INFORMACIÓN TÉCNICA


Punto de anclaje temporal de cinta de poliéster unipersonal para trabajos en altura. Disponible en varias medidas: 0,3 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 m
 Cumple con la normativa: **EN 795:2012 B** (dispositivos de anclaje temporales y transportables).

Características:

- Longitudes disponibles: 0.3, 0.6, 0.8, 1, 1.5 y 2 m
- Carga mínima de rotura: 25 kN
- Ancho de cinta: 21 mm
- Cumple con la normativa EN 795:2012 B (dispositivos de anclaje temporales y transportables)
- Certificado CE

Longitudes disponibles:

PAT900-03 – LONG. 0.3 m – AMARILLO
 PAT900-06 – LONG. 0.6 m – AZUL
 PAT900-08 – LONG. 0.8 m – GRIS
 PAT900-10 – LONG. 1 m – VERDE
 PAT900-15 – LONG. 1.5 m – ROJO
 PAT900-20 – LONG. 2 m – NEGRO

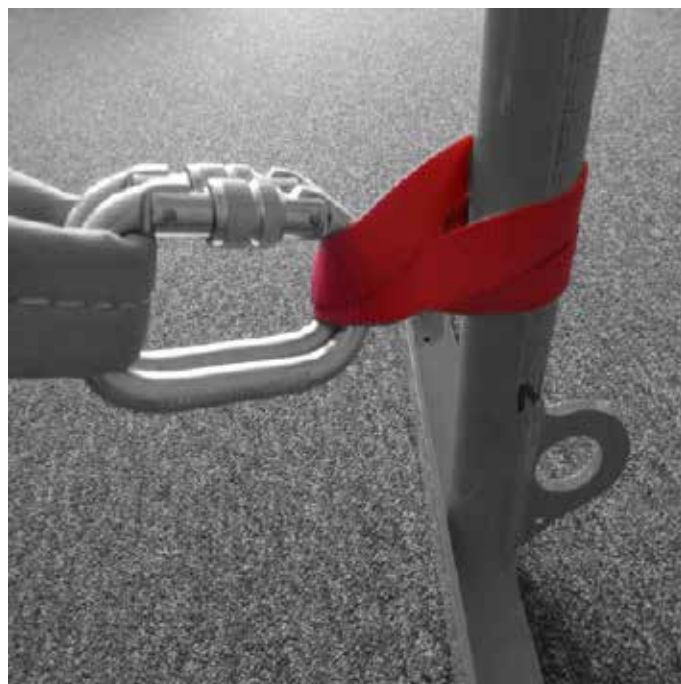



TECHNICAL INFORMATION

Temporary anchor point of single-person polyester webbing for working at height.

Available in several sizes: 0.3 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 m

Complies with regulations: **EN 795:2012 B** (temporary and transportable anchoring devices).

Characteristics:

- Available lengths: 0.3, 0.6, 0.8, 1, 1.5 and 2 m
- Minimum breaking load: 25 kN
- Tape width: 21 mm
- Complies with EN 795:2012 B (temporary and transportable anchoring devices)
- CE Certificate

Available lengths:

PAT900-03 – LONG. 0.3 m – YELLOW


PAT900-06 – LONG. 0.6 m – BLUE

PAT900-08 – LONG. 0.8 m – GRAY

PAT900-10 – LONG. 1 m – GREEN

PAT900-15 – LONG. 1.5 m – RED

PAT900-20 – LONG. 2m – BLACK

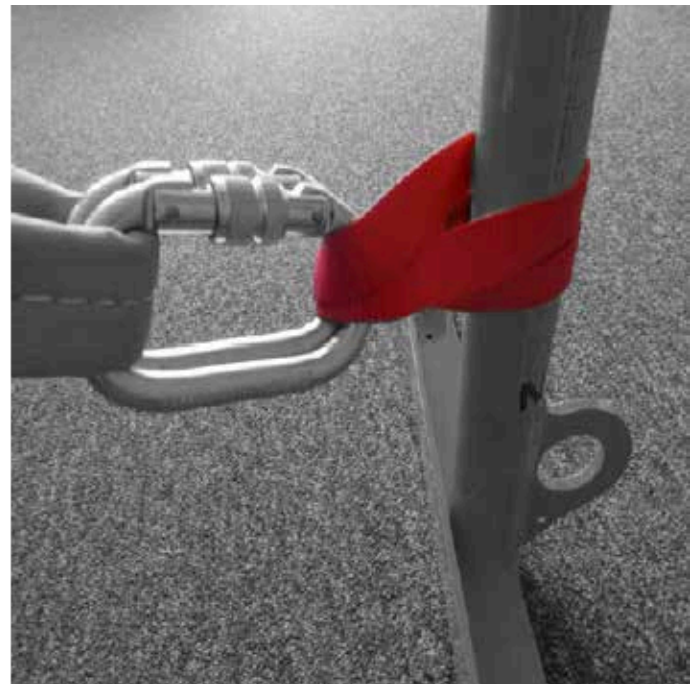

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SANGLE DE POINT D'ANCRAGE PAT900TEMPORAIRE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Point d'ancrage temporaire d'une sangle en polyester pour

une personne, destinée au travail en hauteur.

Disponible en plusieurs tailles : 0,3 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 m

Conforme à la réglementation : **EN 795:2012 B** (dispositifs d'ancrage temporaires et transportables).

Caractéristiques:

- Longueurs disponibles : 0,3 m, 0,6 m, 0,8 m, 1 m, 1,5 m et 2 m
- Charge de rupture minimale : 25 kN


- Largeur du ruban : 21 mm
- Conforme à la norme EN 795:2012 B (dispositifs

d'ancrage temporaires et transportables)

- Certificat CE

Longueurs disponibles :

- PAT900-03 – LONG. 0,3 m – JAUNE
- PAT900-06 – LONG. 0,6 m – BLEU
- PAT900-08 – LONG. 0,8 m – GRIS
- PAT900-10 – LONG. 1 m – VERT
- PAT900-15 – LONG. 1,5 m – ROUGE
- PAT900-20 – LONG. 2 m – NOIR

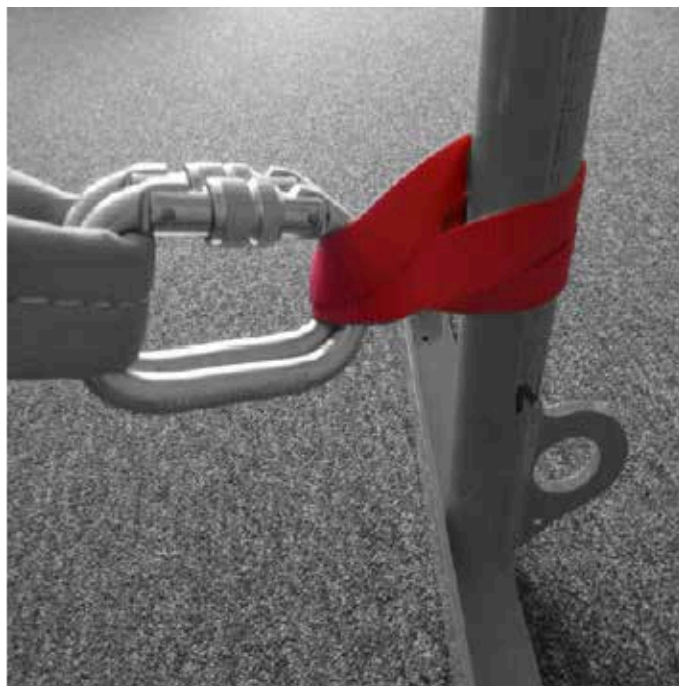

**CINGHIA DEL PUNTO DI ANCORAGGIO
PAT900 TEMPORANEO**

INFORMAZIONI TECNICHE

Punto di ancoraggio temporaneo in fettuccia di

poliesteremonopostoperlavori in quota.

Disponibile in diverse misure: 0,3 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 m


Conforme alle normative: **EN 795:2012 B** (dispositivi di ancoraggio temporanei e trasportabili).

Caratteristiche:

- Lunghezze disponibili: 0,3, 0,6, 0,8, 1, 1,5 e 2 m
- Carico di rottura minimo: 25 kN
- Larghezza del nastro: 21 mm
- Conforme alla norma EN 795:2012 B (dispositivi di ancoraggio temporanei e trasportabili)
- Certificato CE

Lunghezze disponibili:

PAT900-03 – LUNGO 0,3 m – GIALLO
 PAT900-06 – LUNGO 0,6 m – BLU
 PAT900-08 – LUNGO 0,8 m – GRIGIO
 PAT900-10 – LUNGO 1 m – VERDE
 PAT900-15 – LUNGO 1,5 m – ROSSO
 PAT900-20 – LUNGO 2 m – NERO

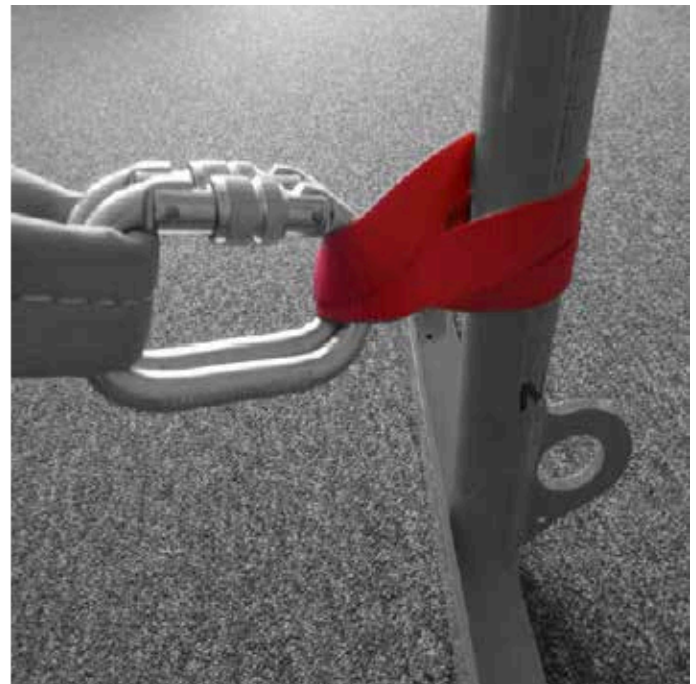

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Ponto de ancoragem temporário em fita de poliéster para uma pessoa, para trabalhos em altura.

Disponível em vários tamanhos: 0,3 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 m

Em conformidade com os regulamentos: **EN 795:2012 B** (dispositivos de ancoragem temporários e transportáveis).

Características: • Comprimentos disponíveis: 0,3, 0,6, 0,8, 1, 1,5 e 2 m

• Carga mínima de rutura: 25 kN • Largura da fita: 21 mm

• Em conformidade com a norma EN 795:2012 B (dispositivos de ancoragem temporários e transportáveis)

• Certificado CE

Comprimentos disponíveis:

PAT900-03 – COMPRIMENTO 0,3 m – AMARELO

PAT900-06 – COMPRIMENTO 0,6 m – AZUL PAT900-08

– COMPRIMENTO 0,8 m – CINZENTO PAT900-10 –

COMPRIMENTO 1 m – VERDE PAT900-15 –

COMPRIMENTO 1,5 m – VERMELHO PAT900-20 –

COMPRIMENTO 2 m – PRETO

