

### INFORMACIÓN TÉCNICA


El punto de anclaje PAT255, es ideal para el uso en muros/fachadas. De fácil montaje, permite el uso de un solo usuario a la vez.

El PAT255 es un punto de anclaje temporal de acero de alta resistencia con protectores de goma en las caras de roce a la fachada.


Antes de utilizar el dispositivo, es necesario que se ajuste el ancho del aparato moviendo y bloqueando el control deslizante con un pasador automático. A continuación es necesario apretar cada tornillo para fijar el dispositivo de forma segura en el muro.

### Características:

- Ancho mínimo para instalación: 60 mm.
- Ancho máximo para instalación: 360 mm.
- Peso: 9 Kg.
- Máximo de personas: 1.
- Material: acero de alta resistencia.
- Fuerza estática: 23 kN.
- Cumple con la normativa **EN 795 E** (Dispositivos de anclaje temporales y transportables).
- **Certificado CE.**

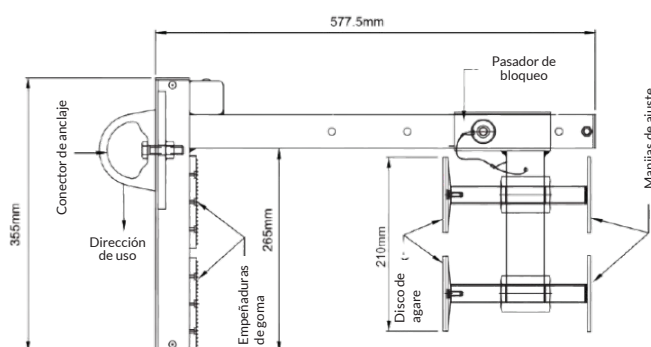

## TEMPORARY ANCHORING POINT FOR WALLS/FAÇADES PAT255

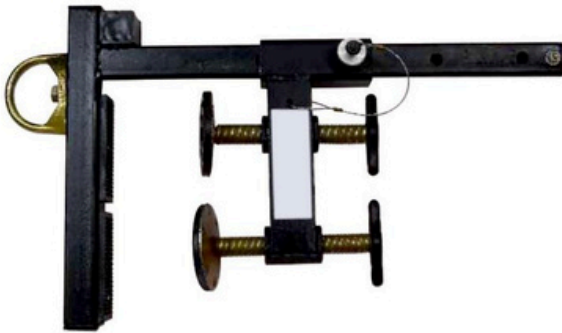

### TECHNICAL INFORMATION


The PAT255 anchor point is ideal for use on walls/facades. Easy to install, it allows for single-user operation at a time.

The PAT255 is a temporary anchor point made of high-strength steel with rubber protectors on the faces that rub against the facade.


Before using the device, you must adjust its width by moving and locking the slider with the automatic pin. Then, tighten each screw to securely attach the device to the wall.

#### Characteristics:

- Minimum width for installation: 60 mm.
- Maximum width for installation: 360 mm.
- Weight: 9 Kg.
- Maximum number of people: 1.
- Material: high-strength steel.
- Static force: 23 kN.
- Complies with EN 795 Estandard (Devices temporary and transportable anchoring).
- CE certified.

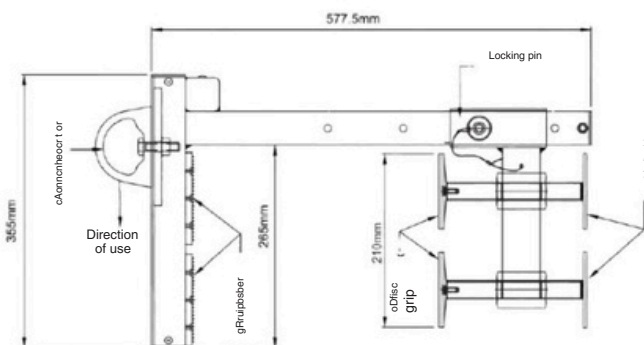

## POINT D'ANCRAGE TEMPORAIRE POUR MURS/FAÇADES PAT255

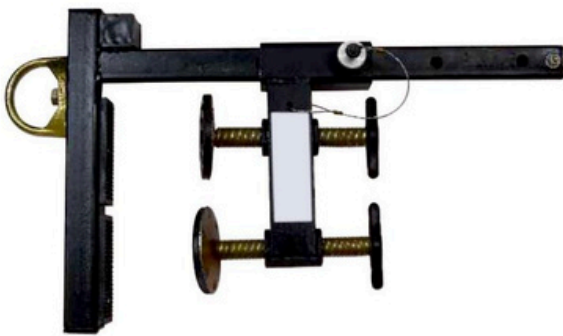

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Le point d'ancrage PAT255 est idéal pour une utilisation sur les murs et les façades. Facile à installer, il permet une utilisation par une seule personne à la fois. Le PAT255 est un point d'ancrage temporaire en acier haute


résistance avec des protections en caoutchouc sur les faces qui frottent contre la façade.


Avant d'utiliser l'appareil, vous devez régler sa largeur en déplaçant et en bloquant l'écrou à l'aide de la goupille automatique. Ensuite, serrez chaque vis pour fixer solidement

#### Caractéristiques:

l'appareil à utiliser.

- Largeur minimale d'installation : 600 mm.
- Largeur maximale d'installation : 3600 mm.
- Poids : 9 kg.
- Nombre maximum de personnes : 1.
- Matériau : acier à haute résistance.
- Force statique : 23 kN.
- Conforme à la norme EN 795 E (Dispositifs d'ancrage temporaire et transportable).
- Certifié CE.

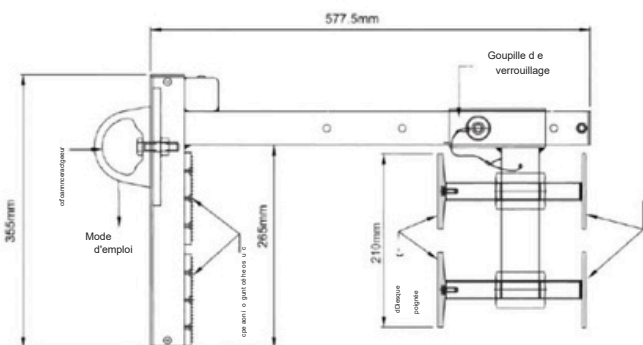

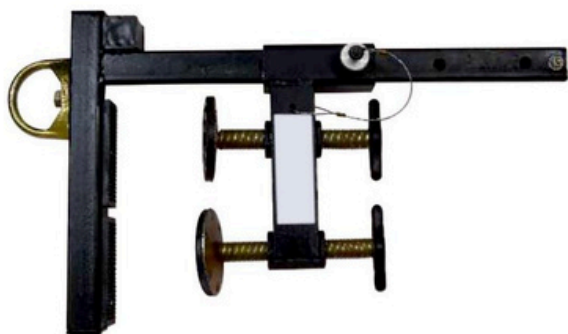**PUNTO DI ANCORAGGIO TEMPORANEO  
PER PARETI/FACCIE PAT255**

**INFORMAZIONI TECNICHE**


Il punto di ancoraggio PAT255 è ideale per l'uso su pareti/facciate. Facile da installare, consente l'utilizzo da parte di un singolo utente alla volta.


Il PAT255 è un punto di ancoraggio temporaneo realizzato in acciaio ad alta resistenza con protezioni in gomma sulle superfici che sfregano contro la facciata.

Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario regolarne la larghezza spostando e bloccando il cursore con il perno automatico. Quindi, serrare ciascuna vite per fissare saldamente il dispositivo alla parete.

**Caratteristiche:**

- Larghezza minima per l'installazione: 60 mm.
- Larghezza massima di installazione: 360 mm.
- Peso: 9 Kg.
- Numero massimo di persone: 1.
- Materiale: acciaio ad alta resistenza.
- Forza statica: 23 kN.
- Conforme alla norma **EN 795 E** (Dispositivi ancoraggi temporanei e trasportabili).
- **Certificato CE.**

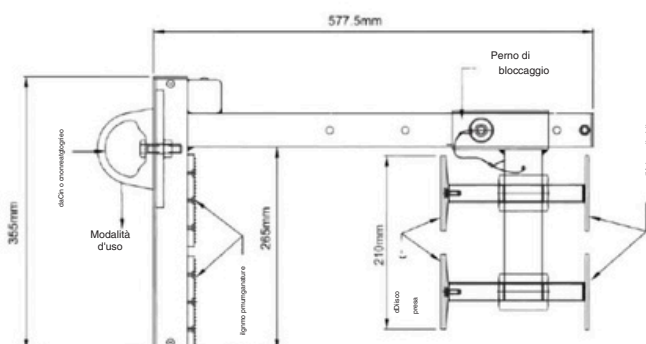

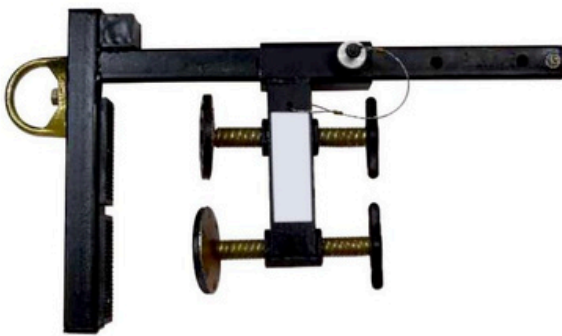**PONTO DE ANCORAGEM TEMPORÁRIO  
PARA PAREDES/FACHADAS PAT255**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

O ponto de ancoragem PAT255 é ideal para uso em paredes/fachadas. Fácil de instalar, permite a operação por apenas um usuário por vez.

O PAT255 é um ponto de ancoragem temporário feito de aço de alta resistência com protetores de borracha nas faces que entram em contato com a fachada.

Antes de usar o dispositivo, você deve ajustar sua largura movendo o travando o controle deslizante com o pino automático. Em seguida, aperte cada parafuso para fixar o dispositivo firmemente na parede.

**Características:**

- Largura mínima para instalação: 60 mm.
- Largura máxima para instalação: 360 mm.
- Peso: 9kg.
- Número máximo de pessoas: 1.
- Material: aço de alta resistência. • Força estática: 23 kN.
- Em conformidade com a norma **EN 795 E**(Dispositivos

de ancoragem temporária e transportável).

- **Certificado CE.**

