


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Línea de vida temporal horizontal formada por cinta y tensor de cinta. Certificada para 2 usuarios. Incluye 2 mosquetones AA011 certificados según la norma EN 362 (Conectores). Disponible en versiones de 10 m y 20 m.

**Características:**

- Cinta de conexión y trabajo: poliéster, 30 mm ancho.
- Longitudes: 10 m y 20 m.
- Tensor de acero galvanizado con empuñadura de plástico.
- Resistencia estática mínima de los puntos de anclaje: 18 kN en cada extremo.
- Bolsa de transporte.
- Cumple con la normativa EN795:2012 tipo B (dispositivos de anclaje temporal o móviles) y CEN/TS 16415:2013/B. Dispositivos de anclaje para uso simultáneo de más de una persona.
- Certificado CE.


**INFORMACIÓN TÉCNICA AA011**

Mosquetón de cierre roscado en formato ovalado.

**Características:**

- Fabricado en acero zincado.
- Cierre: roscado
- Apertura: Ø19 mm
- Peso: 169 g
- Capacidad de carga: 25 kN
- Cumple con la normativa EN 362 de Conectores
- Certificado CE

### ANCLAJE SOBRE HORMIGÓN:

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por PAF153A, PAF 153 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen:



### OPCIONES DE ANCLAJE SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES:

#### Opción 1

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 900 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



#### Opción 2

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 700 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen



**Opción 3**

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC191 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.


**Opción 4**

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC410 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.


**Opción 5**

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAF180-12 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



### Opción 6


Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAF 150 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen. Cabe destacar que esta opción sólo es válida para la dirección D1 de aplicación de carga (ver FT-137 o MI 651000).




PAF 150



PAF 150



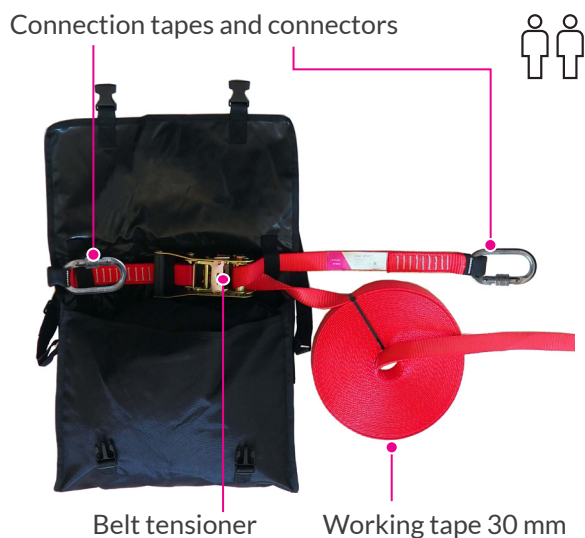
**TECHNICAL INFORMATION**

Horizontal temporary lifeline formed by tape and tape tensioner. Certified for 2 users. Includes 2 AA011 carabiners certified according to the standard EN 362 (Connectors). Available in versions of 10 m and 20 m.

**Characteristics:**

- Connection and working tape: polyester, 30 mm wide.
- Lengths: 10 m and 20 m.
- Galvanized steel tensioner with plastic handle.
- Minimum static resistance of the anchor points: 18 kN at each end.
- Carrying bag.
- Complies with the regulations EN795:2012 type B (temporary or mobile anchoring devices) and CEN/TS 16415:2013/B. Anchoring devices for simultaneous use by more than one person.
- CE certificate.


**AA011 TECHNICAL INFORMATION**

Threaded closure carabiner in oval format.

**Characteristics:**

- Made of zinc-plated steel.
- Closure: threaded
- Opening: Ø19 mm
- Weight: 169 g
- Load capacity: 25 kN
- Complies with the EN 362 standard for Connectors
- CE Certificate

**ANCHORING ON CONCRETE:**

Combination to anchor a horizontal lifeline and be able to support up to 2 people safely. Composed of PAF153A, PAF 153 and 1 LVH 300 organized as you can see in the image:


**ANCHORING OPTIONS ON EXISTING STRUCTURES:**
**Option 1**

Combination to anchor a horizontal lifeline and be able to support up to 2 people safely. Composed of 2 PAT 900 and 1 LVH 300 organized as you can see in the image.


**Option 2**

Combination to anchor a horizontal lifeline and be able to support up to 2 people safely. Composed of 2 PAT 700 and 1 LVH 300 organized as you can see in the image.



**Option 3**

Combination to anchor a horizontal lifeline and be able to support up to 2 people safely. Composed of 2 PAC191 and 1 LVH 300 organized as you can see in the image.


**Option 4**

Combination to anchor a horizontal lifeline and be able to support up to 2 people safely. Composed of 2 PAC410 and 1 LVH 300 organized as you can see in the image.


**Option 5**

Combination to anchor a horizontal lifeline and be able to support up to 2 people safely. Composed of 2 PAF180-12 and 1 LVH 300 organized as you can see in the image.



**Option 6**

Combination to anchor a horizontal lifeline and be able to support up to 2 people safely. Composed of 2 PAF150 and 1 LVH 300 organized as you can see in the image. It should be noted that this option is only valid for the load application address D1 (see FT-137 or MI 651000).



Rubans de connexion et connecteurs



Tendeur de courroie

Ruban de travail 30 mm

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Ligne de vie temporaire horizontale formée par du ruban et un tendeur de ruban. Certifié pour 2 utilisateurs. Comprend 2 mousquetons AA011 certifiés selon la norme EN 362 (Connecteurs). Disponible en versions de 10 mètres et 20 mètres.

**Caractéristiques:**

- Ruban de connexion et de travail: polyester, largeur 30 mm.
- Longueurs: 10 m et 20 m.
- Tendeur en acier galvanisé avec poignée en plastique.
- Résistance statique minimale des points d'ancrage: 18 kN à chaque extrémité.
- Sac de transport.
- Conforme aux réglementations EN795: 2012 type B (dispositifs d'ancrage temporaires ou mobiles) et CEN / TS 16415: 2013/B. Dispositifs d'ancrage pour une utilisation simultanée par plus d'une personne.
- Certificat CE.

**INFORMATIONS TECHNIQUES AA011**

Mousqueton à fermeture fileté de format ovale.

**Caractéristiques:**

- Fabriqué en acier zingué.
- Fermeture: fileté
- Ouverture: Ø19 mm
- Poids: 169 g
- Capacité de charge: 25 kN
- Conforme à la norme EN 362 pour les connecteurs
- Certificat CE

**ANCRAGE SUR BÉTON:**

Combinaison pour ancrer une ligne de vie horizontale et pouvoir supporter jusqu'à 2 personnes en toute sécurité. Composé de PAF153A, PAF 153 et 1 LVH 300 organisés comme vous pouvez le voir sur l'image:


**OPTIONS D'ANCRAGE SUR DES STRUCTURES EXISTANTES:**
**Option 1**

Combinaison pour ancrer une ligne de vie horizontale et pouvoir supporter jusqu'à 2 personnes en toute sécurité. Composé de 2 PAT 900 et 1 LVH 300 organisés comme vous pouvez le voir sur l'image.


**Option 2**

Combinaison pour ancrer une ligne de vie horizontale et pouvoir supporter jusqu'à 2 personnes en toute sécurité. Composé de 2 PAT 700 et 1 LVH 300 organisés comme vous pouvez le voir sur l'image.



**Option 3**

Combinaison pour ancrer une ligne de vie horizontale et pouvoir supporter jusqu'à 2 personnes en toute sécurité. Composé de 2 PAC191 et 1 LVH 300 organisés comme vous pouvez le voir sur l'image.


**Option 4**

Combinaison pour ancrer une ligne de vie horizontale et pouvoir supporter jusqu'à 2 personnes en toute sécurité. Composé de 2 PAC410 et 1 LVH 300 organisés comme vous pouvez le voir sur l'image.


**Option 5**

Combinaison pour ancrer une ligne de vie horizontale et pouvoir supporter jusqu'à 2 personnes en toute sécurité. Composé de 2 PAF180-12 et 1 LVH 300 organisés comme vous pouvez le voir sur l'image.



**Option 6**

Combinaison pour ancrer une ligne de vie horizontale et pouvoir supporter jusqu'à 2 personnes en toute sécurité. Composé de 2 PAF150 et 1 LVH 300 organisés comme vous pouvez le voir sur l'image. Il est à noter que cette option n'est valable que pour l'adresse d'application de chargement D1 (voir FT-137 ou MI 651000).



**LINEA DI SALVATAGGIO TEMPORANEA  
ORIZZONTALE LVH 300**

Nastri di collegamento e connettori



Tendicinghia

Nastro di lavoro 30 mm

**INFORMAZIONI TECNICHE**

Linea di vita temporanea orizzontale formata da nastro e tenditore a nastro. Certificato per 2 utenti. Include 2 moschettoni AA011 certificati secondo lo standard EN 362 (Connettori). Disponibile nelle versioni di 10 m e 20 m.

**Caratteristica:**

- Nastro di collegamento e di lavoro: poliestere, larghezza 30 mm.
- Lunghezze: 10 m e 20 m.
- Tenditore in acciaio zincato con manico in plastica.
- Resistenza statica minima dei punti di ancoraggio: 18 kN a ciascuna estremità.
- Borsa per il trasporto.
- Conforme alle normative EN795: 2012 tipo B (dispositivi di ancoraggio temporanei o mobili) e CEN/TS 16415:2013/B. Dispositivi di ancoraggio per l'uso simultaneo da parte di più persone.
- Certificato CE.


**INFORMAZIONI TECNICHE AA011**

Moschettone con chiusura filettata in formato ovale.

**Caratteristica:**

- Realizzato in acciaio zincato.
- Chiusura: filettata
- Apertura: Ø19 mm
- Peso: 169g
- Capacità di carico: 25 kN
- Conforme alla norma EN 362 per i connettori
- Certificato CE

**ANCORAGGIO SU CALCESTRUZZO:**

Combinazione per ancorare un'ancora di salvezza orizzontale ed essere in grado di supportare fino a 2 persone in sicurezza. Composto da PAF153A, PAF 153 e 1 LVH 300 organizzato come si può vedere nell'immagine:



**OPZIONI DI ANCORAGGIO SU STRUTTURE ESISTENTI:**

**Opzione 1**

Combinazione per ancorare un'ancora di salvezza orizzontale ed essere in grado di supportare fino a 2 persone in sicurezza. Composto da 2 PAT 900 e 1 LVH 300 organizzato come si può vedere nell'immagine.



**Opzione 2**

Combinazione per ancorare un'ancora di salvezza orizzontale ed essere in grado di supportare fino a 2 persone in sicurezza. Composto da 2 PAT 700 e 1 LVH 300 organizzato come si può vedere nell'immagine.



**Opzione 3**

Combinazione per ancorare un'ancora di salvezza orizzontale ed essere in grado di supportare fino a 2 persone in sicurezza. Composto da 2 PAC191 e 1 LVH 300 organizzato come si può vedere nell'immagine.


**Opzione 4**

Combinazione per ancorare un'ancora di salvezza orizzontale ed essere in grado di supportare fino a 2 persone in sicurezza. Composto da 2 PAC410 e 1 LVH 300 organizzato come si può vedere nell'immagine.


**Opzione 5**

Combinazione per ancorare un'ancora di salvezza orizzontale ed essere in grado di supportare fino a 2 persone in sicurezza. Composto da 2 PAF180 - 12 e 1 LVH 300 organizzato come si può vedere nell'immagine.



**Opzione 6**


Combinazione per ancorare un'ancora di salvezza orizzontale ed essere in grado di supportare fino a 2 persone in sicurezza. Composto da 2 PAF 150 e 1 LVH 300 organizzato come si può vedere nell'immagine. Va notato che questa opzione è valida solo per l'indirizzo di applicazione di carico D1 (vedere FT-137 o MI 651000).



PAF 150



PAF 150




**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

Linha de vida temporária horizontal formada por fita e tensor de fita. Certificada para 2 usuários. Inclui 2 mosquetões AA011 certificados de acordo a norma EN 362 (Conectores). Disponível em versões de 10 m e 20 m.

**Características:**

- Fita de conexão e trabalho: poliéster, 30 mm de largura.
- Comprimentos: 10 m e 20 m.
- Tensor de aço galvanizado com punho de plástico.
- Resistência estática mínima dos pontos de ancoragem: 18 kN em cada extremidade.
- Bolsa de transporte.
- Está em conformidade com a norma EN 795:2012 tipo B (dispositivos de ancoragem temporários ou móveis) e CEN/TS 16415:2013/B. Dispositivos de ancoragem para uso simultâneo por mais de uma pessoa.
- Certificado CE.


**INFORMAÇÃO TÉCNICA AA011**

Mosquetão de fecho roscaado em formato oval.

**Características:**

- Fabricado em aço zincado.
- Fechamento: rosqueado
- Abertura: Ø19 mm
- Peso: 169g
- Capacidade de carga: 25 kN
- Cumpre com a norma EN 362 de Conectores
- Certificado CE

**ANCORAGEM EM CONCRETO:**

Combinação para ancorar uma linha de vida horizontal e suportar até 2 pessoas com segurança. Composta por PAF153A, PAF 153 e 1 LVH 300 organizadas como você pode ver na imagem:



**OPÇÕES DE ANCORAGEM SOBRE ESTRUTURAS EXISTENTES:**

**Opção 1**

Combinação para ancorar uma linha de vida horizontal e ser capaz de suportar até 2 pessoas com segurança. Composto por 2 PAT 900 e 1 LVH 300 organizadas como você pode ver na imagem.



**Opção 2**

Combinação para fixar uma linha de vida horizontal e poder suportar até 2 pessoas de uma forma segura. Composta por 2 PAT 700 e 1 LVH 300 organizadas, tal como se pode ver na imagem:



#### Opção3

Combinação para fixar uma linha de vida horizontal e poder suportar até 2 pessoas de uma forma segura. Composto por 2 PAC191 e 1 LVH 300 organizados como você pode ver na imagem.



#### Opção 4

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC410 y 1 LVH 300 organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



#### Opção 5

Combinação para fixar uma linha de vida horizontal e poder suportar até 2 pessoas de uma forma segura. Composto por 2 PAF180 - 12 e 1 LVH 300 organizados como você pode ver na imagem.



**Opção 6**

Combinação para ancorar uma linha de vida horizontal e ser capaz de suportar até 2 pessoas com segurança. Composto por 2 PAF150 e 1 LVH 300 organizados como você pode ver na imagem. Note-se que esta opção só é válida para o endereço D1 de aplicação de carga (ver FT-137 ou MI 651000).

