



Línea de vida LS 3

**DISPOSITIVO DE AUTOSUJECCIÓN mod. LS 3:**


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Línea de vida con anticaídas de aluminio y absorbedor de energía para uso vertical.


**Características técnicas:**

- Dispositivo de uso individual
- Uso vertical
- Diámetro 12 mm
- Longitudes disponibles: 10, 30, 50 y 70 m
- Capacidad de carga máxima: 100 Kg
- Cuerda de poliéster y mecanismo anticaídas de acero
- Mosquetones de acero AA011
- Absorbedor de energía de poliamida
- Norma **EN 353-2** para dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
- Certificado CE

Conectores AA011

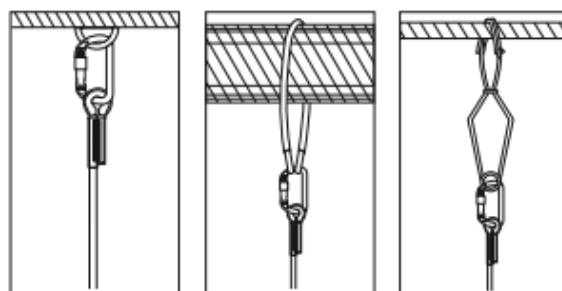

Unión de la cuerda de trabajo a un punto de la estructura fija



Unión del dispositivo a un arnés de seguridad



LS 3 lifeline

### SELF-RETAINING DEVICE mod. LS 3:


#### TECHNICAL INFORMATION

Lifeline with aluminum fall arrester and energy absorber for vertical use.


#### Technical features:

- Individual use device
- Vertical use
- Diameter: 12 mm
- Available lengths: 10, 30, 50 and 70 m
- Maximum load capacity: 100 Kg
- Polyester rope and steel fall arrester mechanism
- Steel carabiners AA011
- Polyamide energy absorber
- **EN 353-2** standard for sliding fall arrester devices on a flexible anchor line
- CE certified

AA011 carabiners

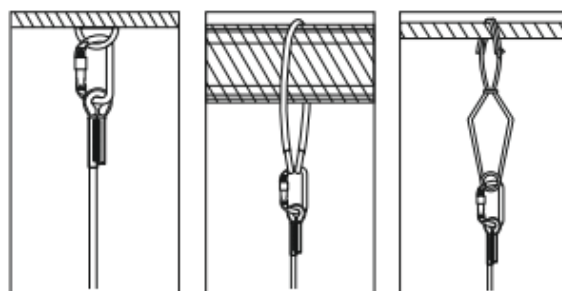

Connection of the working rope to a point on the fixed structure

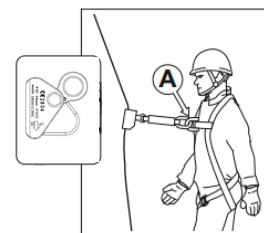

Connection of the device to a safety harness



Ligne de vie LS 3



**DISPOSITIF DE SERRAGE AUTOMATIQUE mod. LS 3 :**
**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Ligne de vie en aluminium avec antichute et absorbeur d'énergie pour utilisation verticale.


Caractéristiques techniques :

- Appareil à usage individuel
- Utilisation verticale
- Diamètre 12 mm
- Longueurs disponibles : 10, 30, 50 et 70 m
- Capacité de charge maximale : 100 kg
- Corde en polyester et mécanisme antichute en acier
- Mousquetons en acier AA011
- Absorbeur d'énergie en polyamide
- Norme EN 353-2 pour les dispositifs antichute coulissants sur ligne d'ancrage flexible
- Certifié CE

Connecteurs AA011

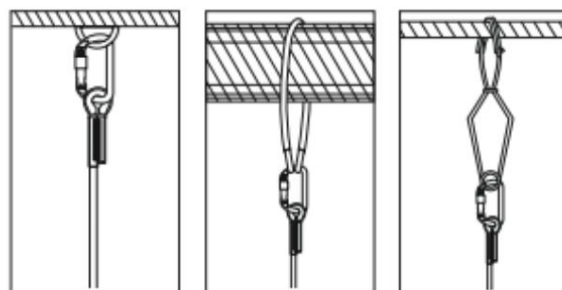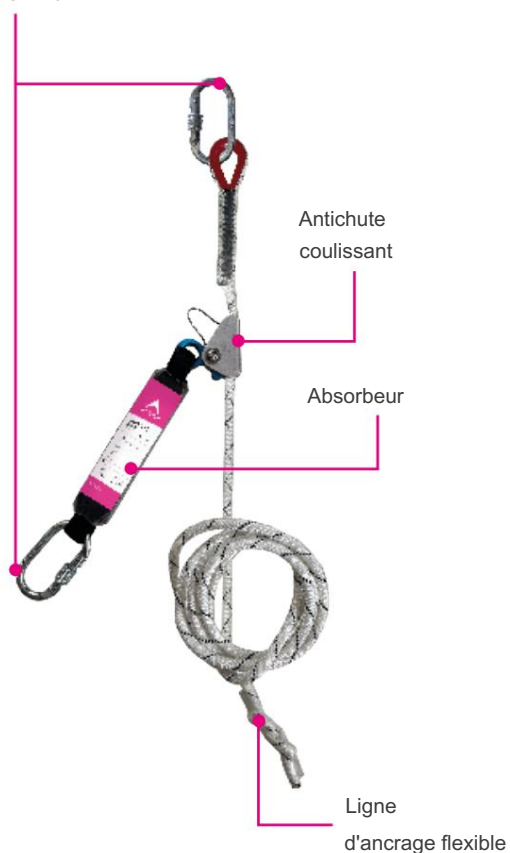

Fixation de la corde de travail à un point fixe de la structure

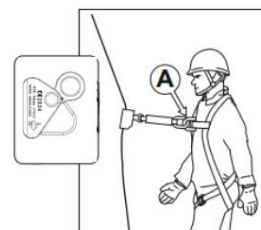

Fixation de l'appareil à un harnais de sécurité



Linea di vita LS 3

## DISPOSITIVO AUTOBLOCCANTE mod. LS 3:



### INFORMAZIONI TECNICHE

Linea vita in alluminio con dispositivo anticaduta e assorbitore di energia per uso verticale.


#### Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo per uso individuale
- Uso verticale
- Diametro 12 mm
- Lunghezze disponibili: 10, 30, 50 e 70 m
- Capacità di carico massima: 100 kg
- Meccanismo anticaduta con fune in poliestere e acciaio
- Moschettoni in acciaio AA011
- Assorbitore di energia in poliammide
- Norma **EN 353-2** per dispositivi anticaduta scorrevoli su linea di ancoraggio flessibile
- Certificato CE

Connettori AA011

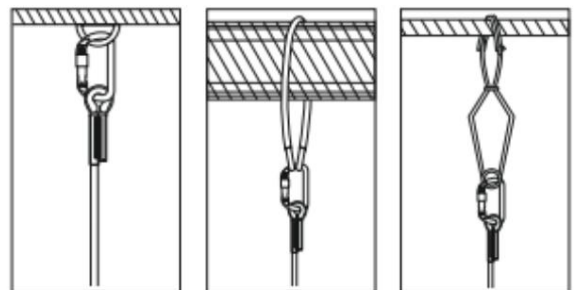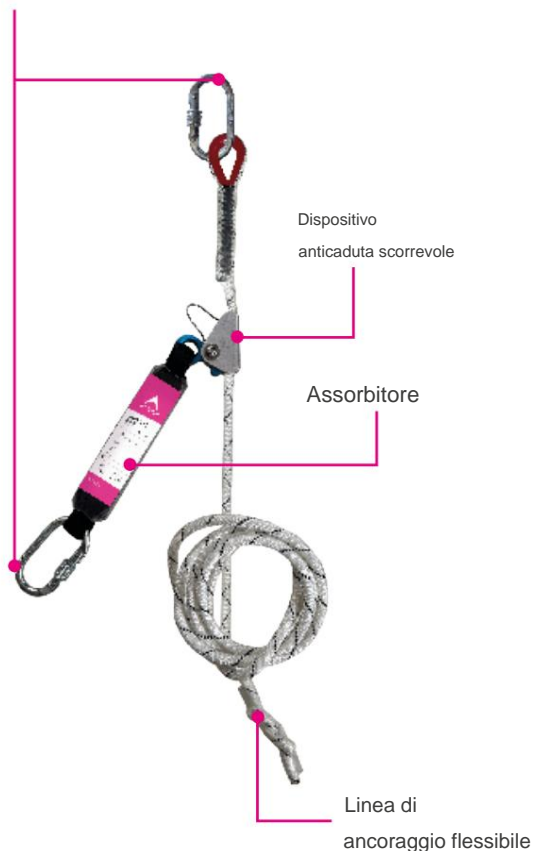

Fissaggio della fune di lavoro ad un punto fisso della struttura

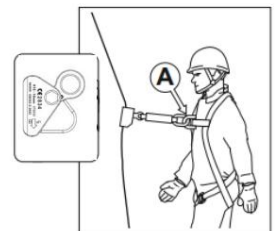

Fissaggio del dispositivo a un'imbracatura di sicurezza



Linha de vida LS 3


**DISPOSITIVO DE AUTO-FIXAÇÃO mod. LS 3:**
**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Linha de vida de alumínio com trava-queedas e absorvedor de energia para uso vertical.


**Características técnicas:**

- Dispositivo de uso individual
- Uso vertical
- Diâmetro 12 mm
- Comprimentos disponíveis: 10, 30, 50 e 70 m
- Capacidade máxima de carga: 100 kg
- Corda de poliéster e mecanismo de proteção contra quedas de aço
- Mosquetões de aço AA011
- Absorvente de energia de poliamida
- Norma **EN 353-2** para dispositivos de proteção contra quedas deslizantes em linha de ancoragem flexível
- Certificado CE

Conectores AA011

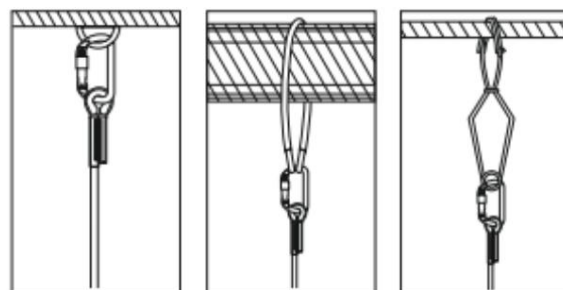

Fixação da corda de trabalho a um ponto fixo na estrutura

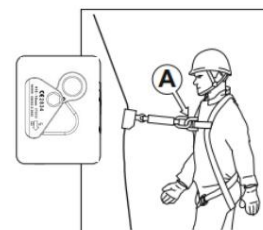

Fixação do dispositivo a um cinto de segurança