




INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga elástica anticaídas con absorbedor ABE-YY modelo 612513. Eslinga de núcleo elástico en poliamida con guardacabos en un extremo, con conector de acero AA022 (50 mm) y el absorbedor de energía en el otro extremo. Incluye mosquetón de acero roscado AA011. Longitud de 2 m.

Características técnicas:

- Capacidad máx. de carga: 140 Kg.
- Absorbedor de energía ABE-YY y guardacabos.
- 1 conector AA022 de cierre automático (50 mm).
- 1 conector AA011 de cierre roscado manual (19 mm).
- Cuerda de 30 mm de núcleo elástico en poliamida.
- Longitudes disponibles: 2 m.
- Cumple con la normativa EN 355 de absorbedores de energía.
- Certificado CE.

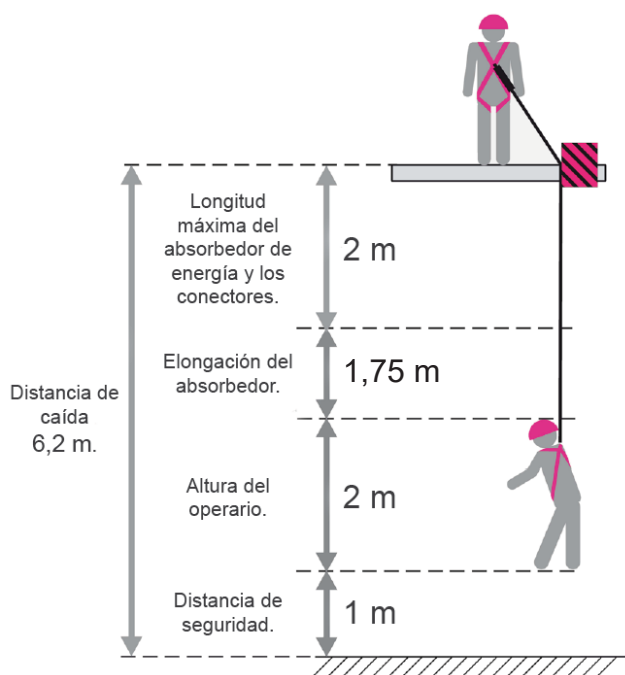


Conector AA011



Conector AA022



Absorbedor ABE-YY

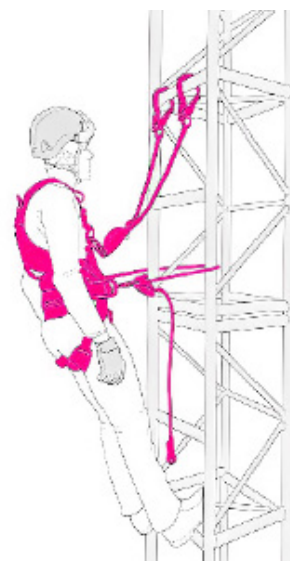

ELASTIC SLING WITH ABSORBER ABE-YY MODEL 612513




TECHNICAL INFORMATION

Elastic fall arrest lanyard with energy absorber ABE-YY model 612513. Polyamide elastic core lanyard with thimble at one end, AA022 steel connector (50 mm) and energy absorber at the other end. Includes AA011 threaded steel carabiner. Length 2 m.

Technical specifications:

- Max. load capacity: 140 Kg.
- ABE-YY energy absorber and thimble.
- 1 AA022 self-closing connector (50 mm).
- 1 AA011 manual screw-lock connector (19 mm).
- 30 mm rope with elastic core in polyamide.
- Available lengths: 2 m.
- Complies with EN 355 standard for sound absorbers energy.
- CE certified.

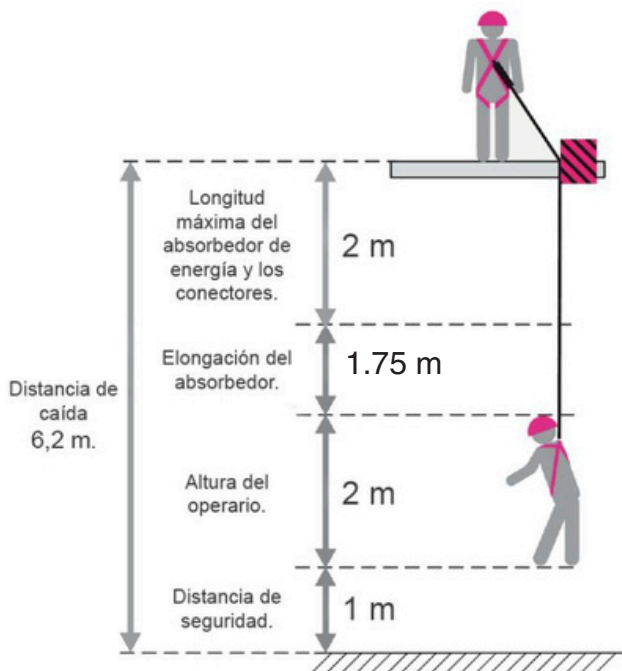


Connector AA011



AA022 Connector



ABE-YY Absorber

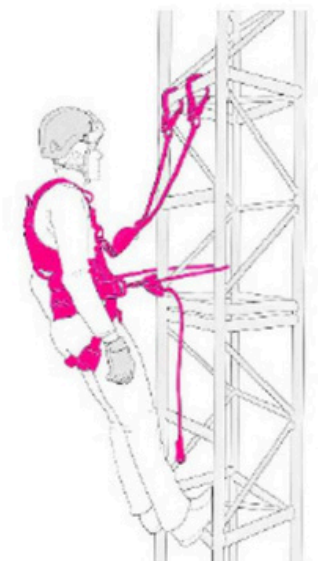

ÉLAN É LASTIQUE AVEC ABSORBEUR Modèle A BEYY 6 12513



INFORMATIONS TECHNIQUES

Longe antichute élastique avec absorbeur d'énergie A BEYY m


odèle

612513. Longe à âme élastique en polyamide avec cosse à une extrémité,

connecteur en acier A A022 (50 mm) et absorbeur d'énergie à l'autre extrémité. Mousqueton fileté en acier A A011 inclus. Longueur : 2 m.

Spécifications techniques :

- Capacité de charge maximale : 140 kg.
- Absorbeur d'énergie et dé à coudre A BEYY.
- 1 connecteur à fermeture automatique A A022 (50 mm).
- 1 connecteur à verrouillage manuel A A011 (19 mm).
- Corde de 30 mm avec âme élastique en polyamide.
- Longueurs disponibles : 2 m.
- Conforme à la norme EN 355 relative aux absorbeurs à énergie.
- Certifié C.E.

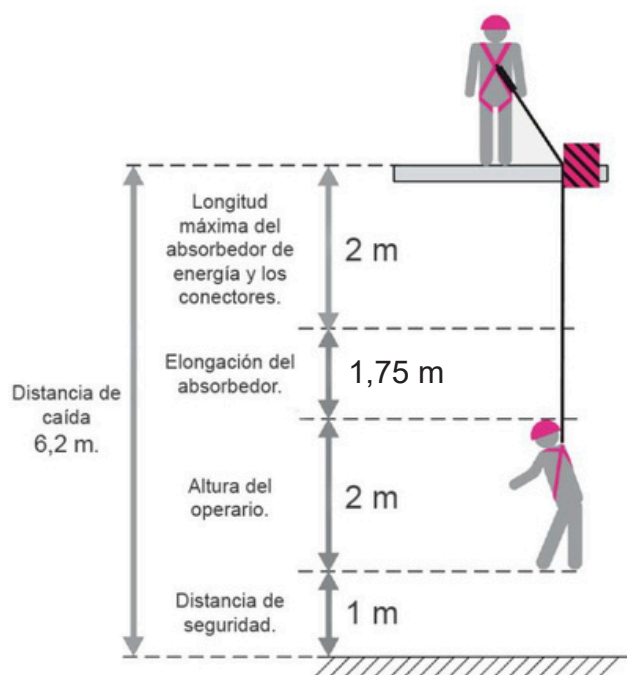


Connecteur A A011



Connecteur A A022



Amortisseur A BEYY

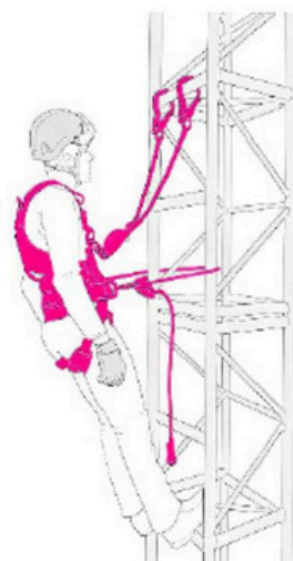



INFORMAZIONI TECNICHE

Cordino elastico anticaduta con assorbitore di energia modello ABE-YY 612513. Cordino con anima elastica in poliammide, dotato di anello a un'estremità, connettore in acciaio AA022 (50 mm) e assorbitore di energia all'altra. Include moschettone filettato in acciaio AA011. Lunghezza 2m.

Specifiche tecniche:

- Capacità di carico massima: 140 kg.
- Assorbitore di energia editale ABE-YY.
 - 1 connettore autochiudente AA022 (50 mm).
 - 1 connettore manuale avite AA011 (19 mm).
- Corda da 30 mm con anima elastica in poliammide.
- Lunghezze disponibili: 2m.
- Conforme alla norma EN 355 per imateriali fonoassorbenti energia.
- Certificazione CE.

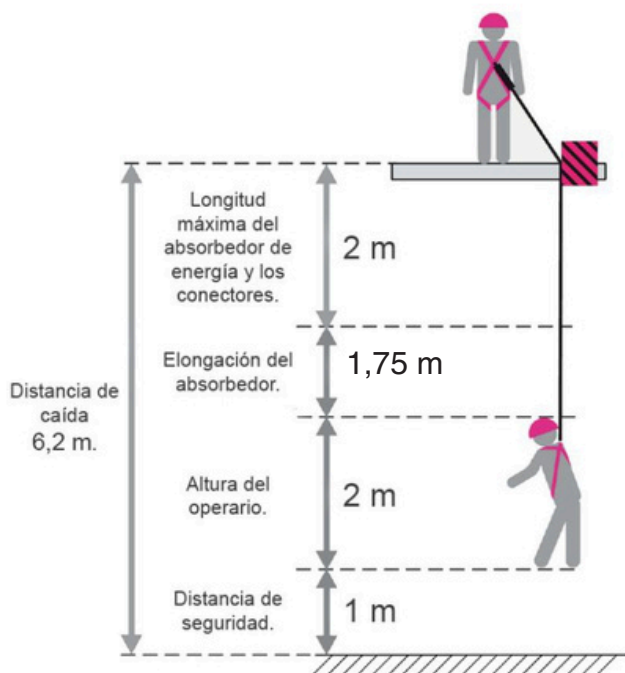


Connettore AA011



Connettore AA022



Assorbitore ABE-YY

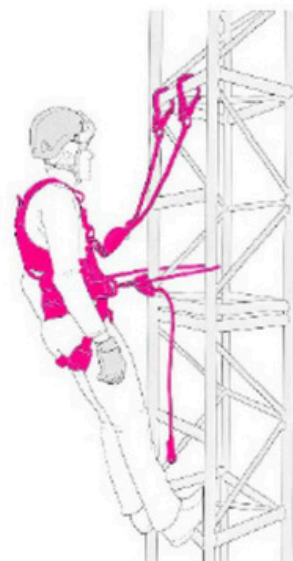


**Estilingue elástico com absorvedor
ABE-YY MODELO 612513**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Talabarte elástico de retenção de queda ABE-YY modelo 612513 com absorvedor de energia. Talabarte com núcleo elástico de poliamida, dedal em uma extremidade, conector de aço AA022 (50 mm) e absorvedor de energia na outra extremidade. Inclui mosquetão de aço roscado AA011. Comprimento: 2 m.

Especificações técnicas:

- Capacidade máxima de carga: 140 kg.
- Absorvedor de energia e dedal ABE-YY.
 - 1 conector de fechamento automático AA022 (50 mm).
 - 1 conector manual de rosca AA011 (19 mm).
- Corda de 30 mm com núcleo elástico em poliamida.
- Comprimentos disponíveis: 2 m.
- Em conformidade com a norma EN 355 para absorvedores de som. energia.
- Certificado CE.

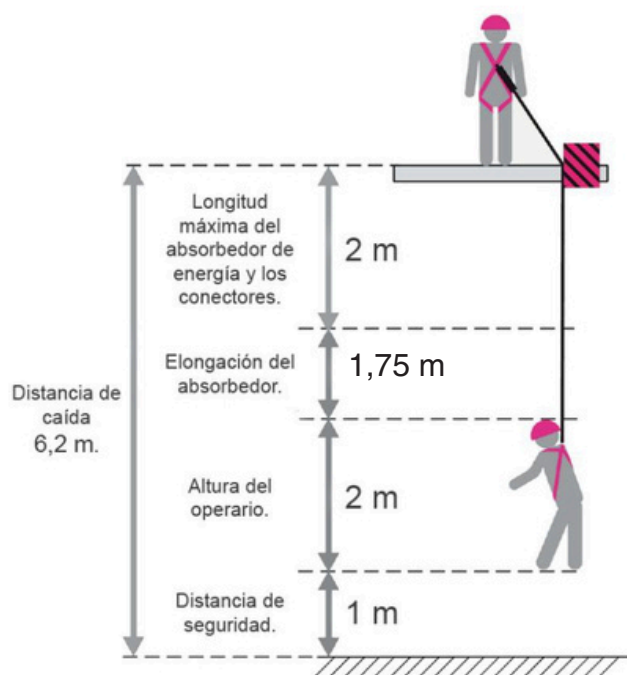

Conector AA011



Conector AA022



Absorvedor ABE-YY

