


**Pértiga de trabajo mod.
PT202:**
INFORMACIÓN TÉCNICA

Pértiga telescópica de trabajo modelo **PT202**.

Pértiga para suspensión de elementos de trabajo en altura como instalación de líneas de vida, acceso a lugares en altura, etc.

Pértiga extensible en posición vertical.

Incorpora bloqueos para cada tramo telescópico


Capacidad de sustituir cada pieza de la pértiga.

Sin elementos punzantes ni materiales metálicos corrosibles.

Disponibile con múltiples ganchos, extensores, y accesorios con cabezas tipo "UDI".

CARACTERÍSTICAS

- Longitud máxima: 4,95 m.
- Longitud mínima: 1,85 m.
- Alcance máximo con el alargador adicional **PT900**: 5,95 m.
- Peso: 1,92 kg.
- Capacidad de carga máxima de la cabeza de la pértiga: 5 kg.
- Tensión nominal: 110 kV.

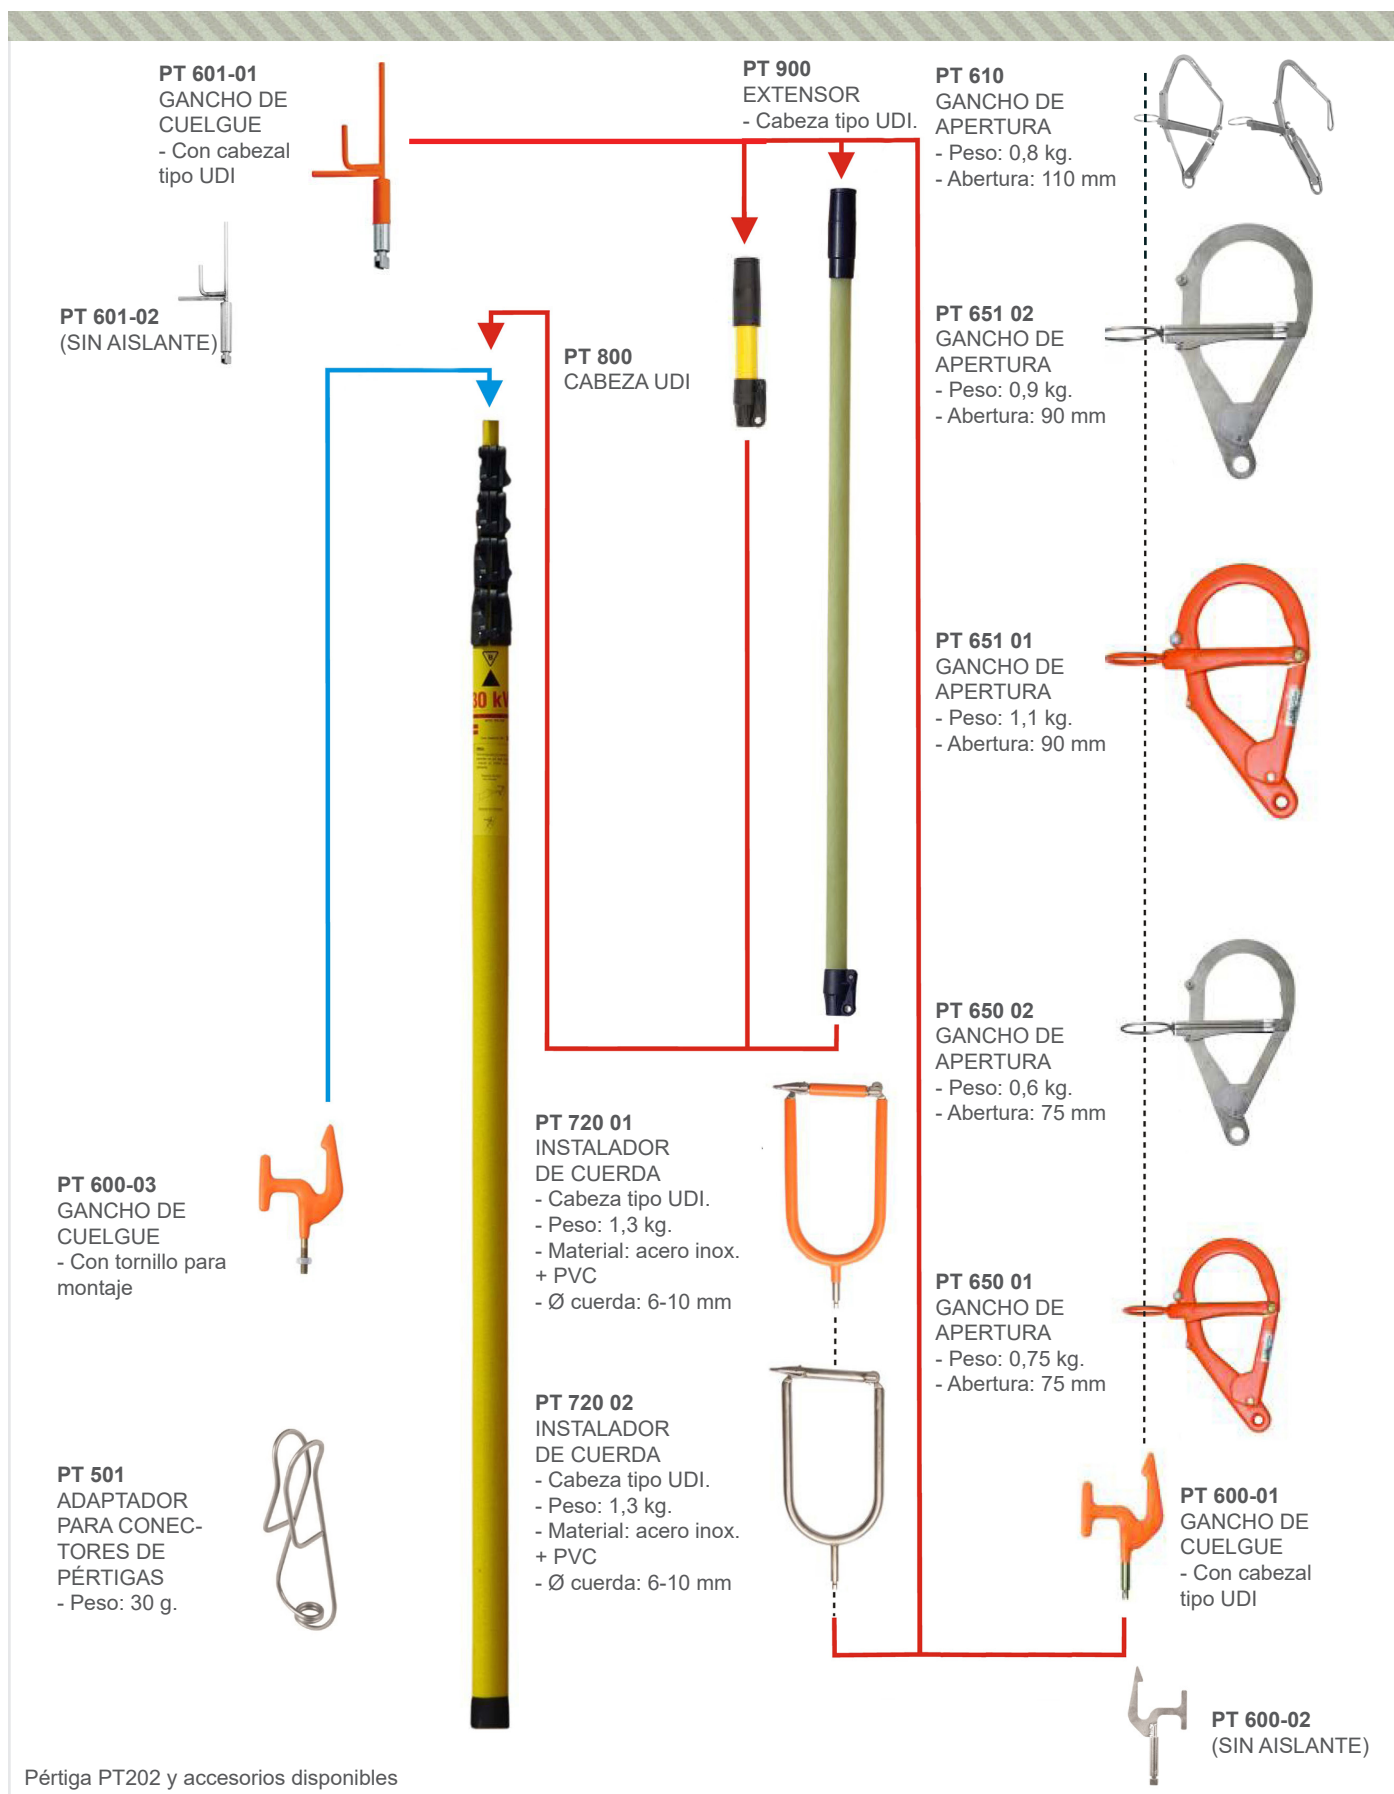



Working pole mod.
PT202:

TECHNICAL INFORMATION

Telescopic work pole model **PT202**.

Pole for suspending work elements at height, such as installing lifelines, accessing elevated locations, etc.

Extendable pole in vertical position.

It incorporates locks for each telescopic section

Ability to replace every part of the pole.

No sharp objects or corrosive metal materials.

Available with multiple hooks, extenders, and accessories with "UDI" type heads.

CHARACTERISTICS

- Maximum length: 4.95 m.
- Minimum length: 1.85 m.
- Maximum range with the additional **PT900 extension**: 5.95 m.
- Weight: 1.92 kg.
- Maximum load capacity of the pole head: 5 kg.
- Nominal voltage: 110 kV.

**WORK POLE
PT202**

PT 601-01
HOOK OF HANG UP
- With UDI type head

PT 601-02
(WITHOUT INSULATION)

PT 600-03
HOOK OF HANG UP
- With screw for mounting

PT 501
ADAPTER FOR POLE CONNECTORS
- Weight: 30 g.

PT 900
EXTENDER - UDI type head.

PT 800
UDI HEAD

PT 720 01
ROPE INSTALLER
- UDI type head.
- Weight: 1.3 kg.
- Material: stainless steel.
+ PVC -
Rope Ø: 6-10 mm

PT 720 02
ROPE INSTALLER
- UDI type head.
- Weight: 1.3 kg.
- Material: stainless steel.
+ PVC -
Rope Ø: 6-10 mm

PT 610
OPENING HOOK
- Weight: 0.8 kg.
- Opening: 110 mm

PT 651 02
OPENING HOOK
- Weight: 0.9 kg.
- Opening: 90 mm

PT 651 01
HOOK OF OPENING -
Weight: 1.1 kg.
- Opening: 90 mm

PT 650 02
OPENING HOOK
- Weight: 0.6 kg.
- Opening: 75 mm

PT 650 01
OPENING HOOK
- Weight: 0.75 kg.
- Opening: 75 mm

PT 600-01
HOOK OF HANG UP
- With UDI type head

PT 600-02
(WITHOUT INSULATION)

PT202 pole and accessories available



Poteau de travail mod.
PT202 :

INFORMATIONS TECHNIQUES

Perche de travail télescopique modèle PT202.

Poteau pour suspendre des éléments de travail en hauteur, tels que l'installation de lignes de vie, l'accès à des endroits surélevés, etc.

Mât extensible en position verticale.

Il intègre des verrous pour chaque section télescopique


Possibilité de remplacer chaque pièce du poteau.

Pas d'objets tranchants ni de matériaux métalliques corrosifs.

Disponible avec plusieurs crochets, rallonges et accessoires avec têtes de type « UDI ».

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur maximale : 4,95 m.
- Longueur minimale : 1,85 m.
- Portée maximale avec l' extension supplémentaire PT900 : 5,95 m.
- Poids : 1,92 kg.
- Capacité de charge maximale de la tête de poteau : 5 kg.
- Tension nominale : 110 kV.

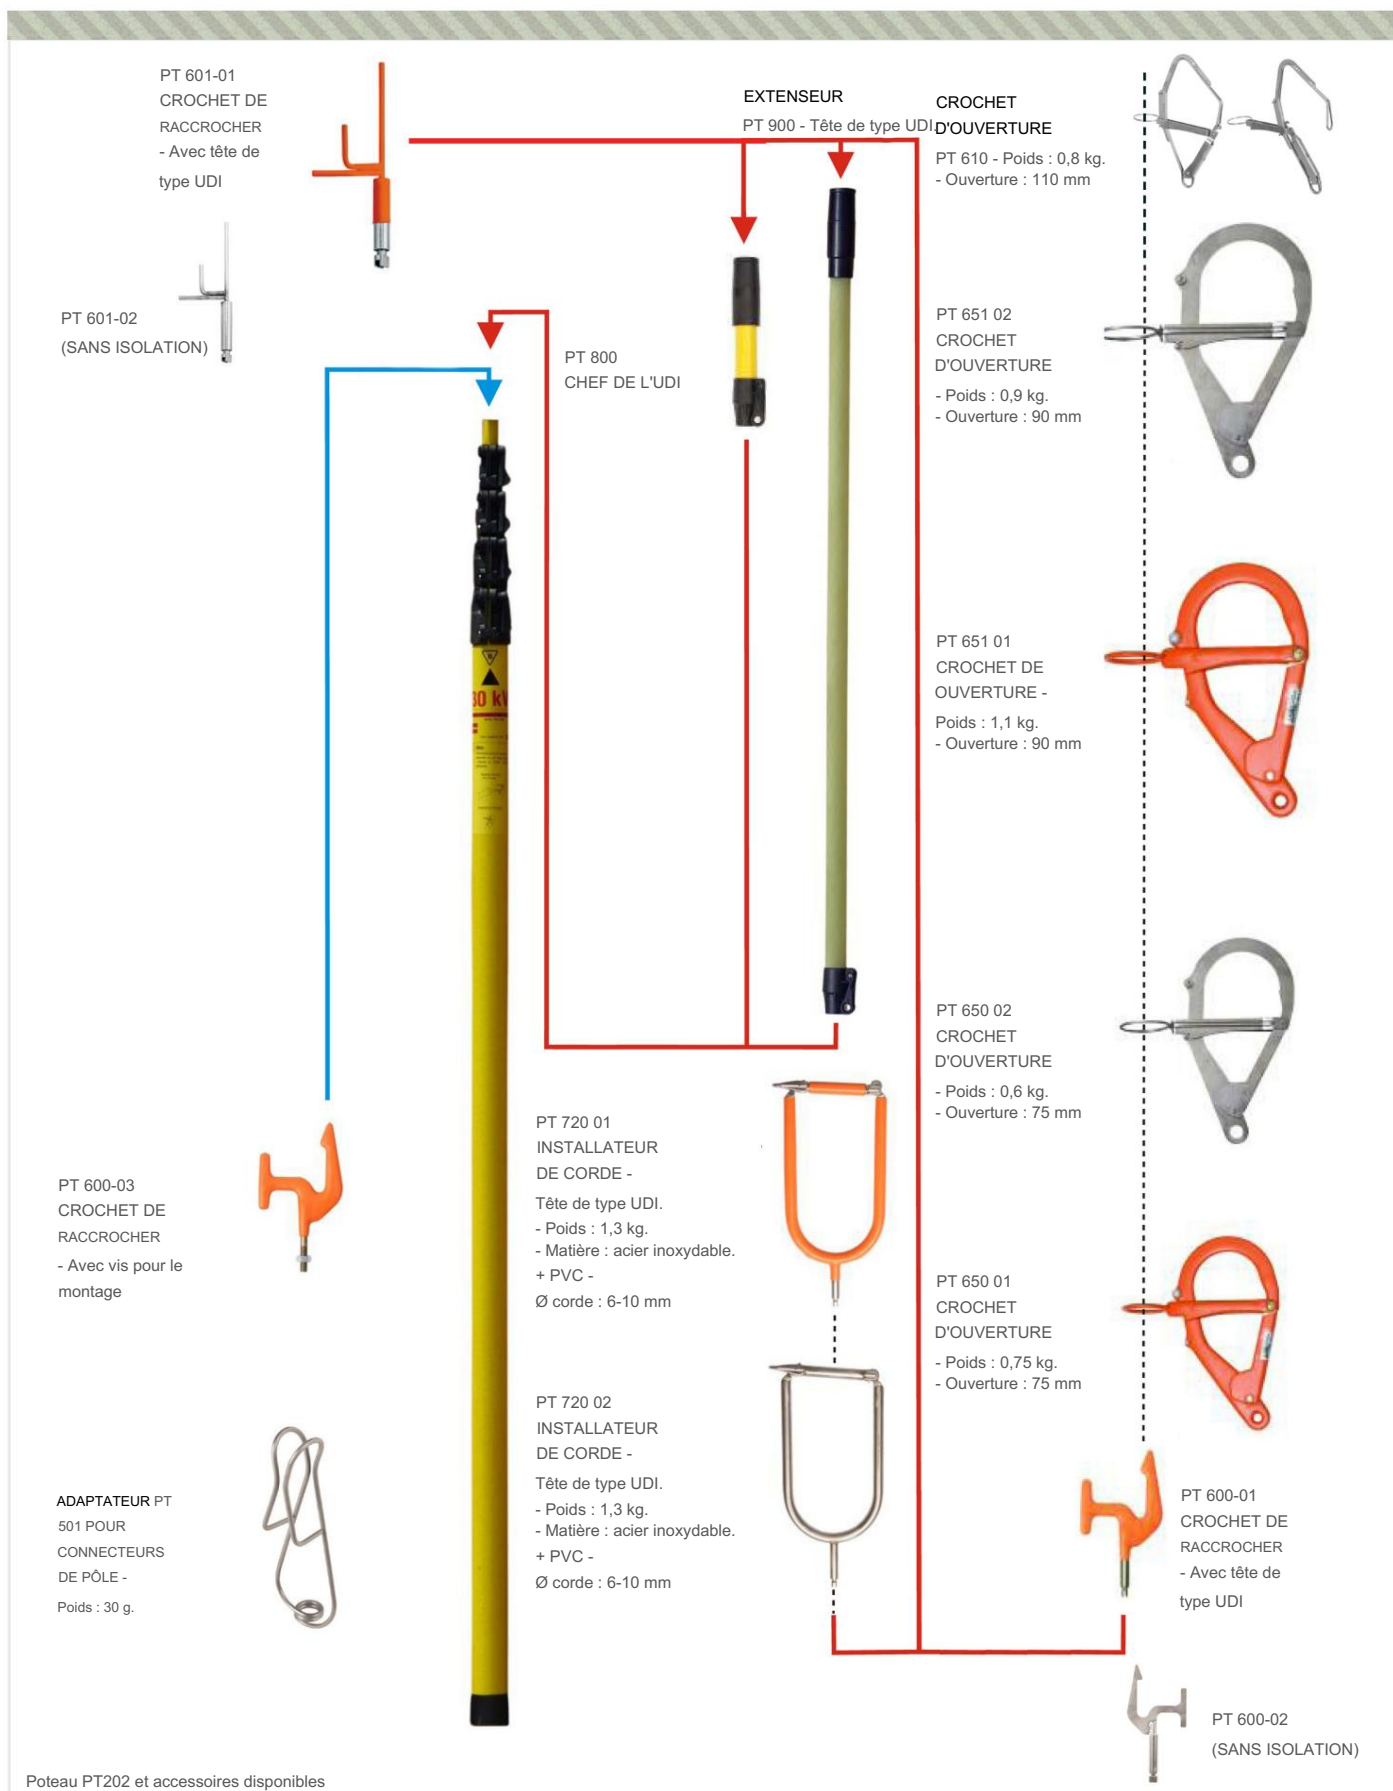



**Palo da lavoro mod.
PT202:**

INFORMAZIONI TECNICHE

Asta di lavoro telescopica modello **PT202**.

Palo per sospendere elementi di lavoro in quota, ad esempio per l'installazione di linee di vita, l'accesso a luoghi elevati, ecc.

Palo estensibile in posizione verticale.

Incorpora serrature per ogni sezione telescopica


Possibilità di sostituire ogni parte del palo.

Non utilizzare oggetti taglienti o materiali metallici corrosivi.

Disponibile con più ganci, prolunghe e accessori con teste tipo "UDI".

CARATTERISTICHE

- Lunghezza massima: 4,95 m.
- Lunghezza minima: 1,85 m.
- Portata massima con l' **estensione aggiuntiva PT900**: 5,95 m.
- Peso: 1,92 kg.
- Capacità di carico massima della testa del palo: 5 kg.
- Tensione nominale: 110 kV.

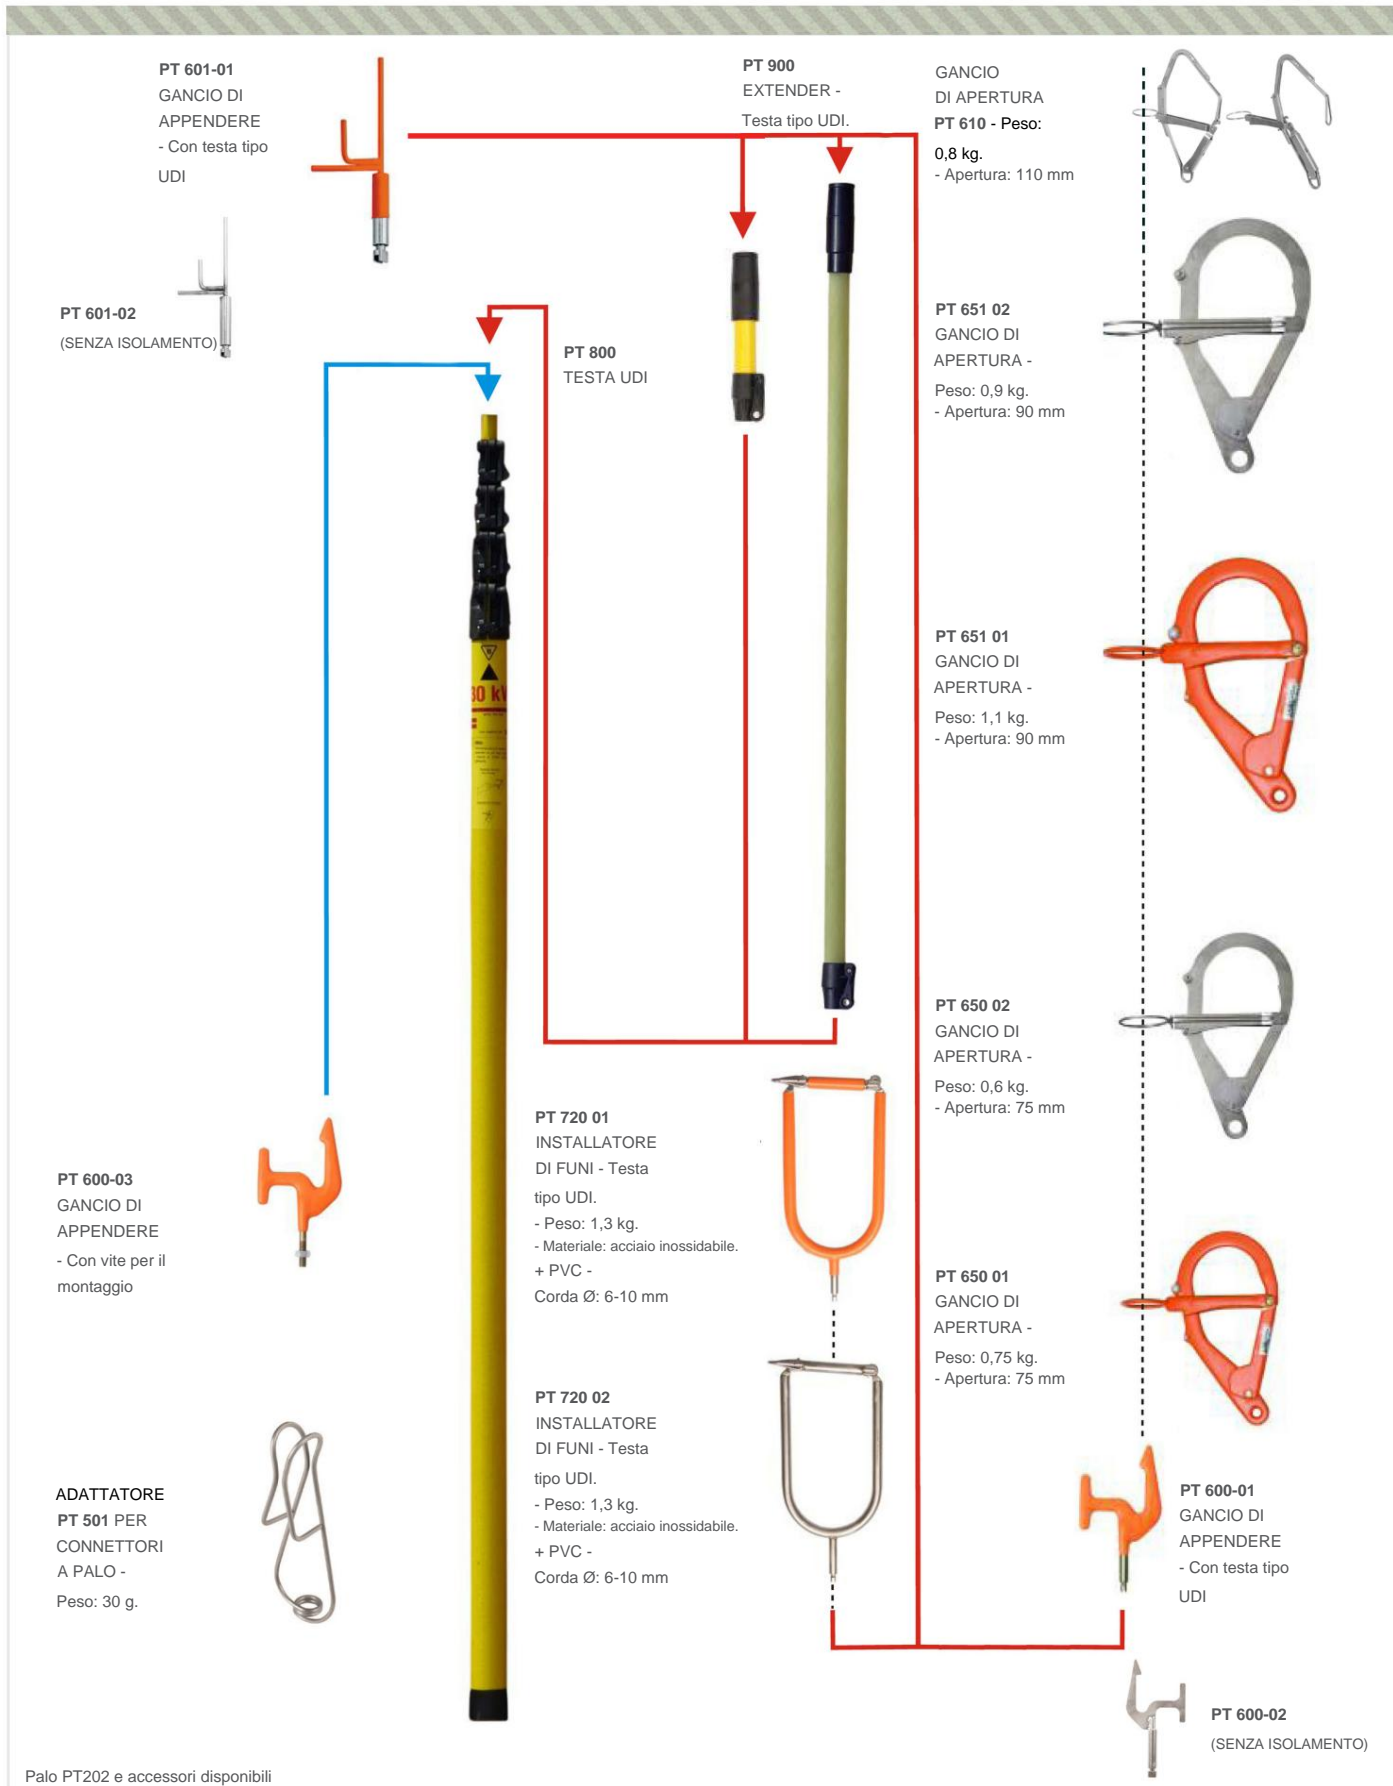

PT 601-01
GANCIO DI
APPENDERE
- Con testa tipo
UDI

PT 601-02
(SENZA ISOLAMENTO)

PT 600-03
GANCIO DI
APPENDERE
- Con vite per il
montaggio

**ADATTATORE
PT 501 PER
CONNETTORI
A PALO -**
Peso: 30 g.

PT 900
EXTENDER -
Testa tipo UDI.

PT 800
TESTA UDI

PT 720 01
INSTALLATORE
DI FUNI - Testa
tipo UDI.
- Peso: 1,3 kg.
- Materiale: acciaio inossidabile.
+ PVC -
Corda Ø: 6-10 mm

PT 720 02
INSTALLATORE
DI FUNI - Testa
tipo UDI.
- Peso: 1,3 kg.
- Materiale: acciaio inossidabile.
+ PVC -
Corda Ø: 6-10 mm

**GANCIO
DI APERTURA
PT 610 - Peso:**
0,8 kg.
- Apertura: 110 mm

PT 651 02
GANCIO DI
APERTURA -
Peso: 0,9 kg.
- Apertura: 90 mm

PT 651 01
GANCIO DI
APERTURA -
Peso: 1,1 kg.
- Apertura: 90 mm

PT 650 02
GANCIO DI
APERTURA -
Peso: 0,6 kg.
- Apertura: 75 mm

PT 650 01
GANCIO DI
APERTURA -
Peso: 0,75 kg.
- Apertura: 75 mm

PT 600-01
GANCIO DI
APPENDERE
- Con testa tipo
UDI

PT 600-02
(SENZA ISOLAMENTO)

Palo PT202 e accessori disponibili

POSTE DE TRABALHO PT202



Modificação de poste de trabalho.
PT202:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Bastão de trabalho telescópico modelo **PT202**.

Poste para suspensão de elementos de trabalho em altura, como instalação de linhas de vida, acesso a locais elevados, etc.

Haste extensível na posição vertical.

Incorpora travas para cada seção telescópica

Capacidade de substituir todas as peças do poste.

Não utilize objetos cortantes nem materiais metálicos corrosivos.

Disponível com vários ganchos, extensores e acessórios com cabeças do tipo "UDI".

CARACTERÍSTICAS

- Comprimento máximo: 4,95 m.
- Comprimento mínimo: 1,85 m.
- Alcance máximo com a **extensão adicional PT900**: 5,95 m.
- Peso: 1,92 kg.
- Capacidade máxima de carga da cabeça do mastro: 5 kg.
- Tensão nominal: 110 kV.

