

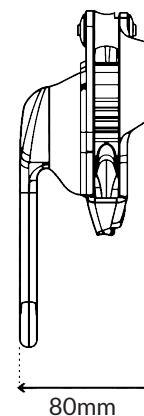
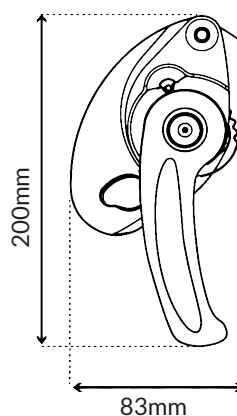
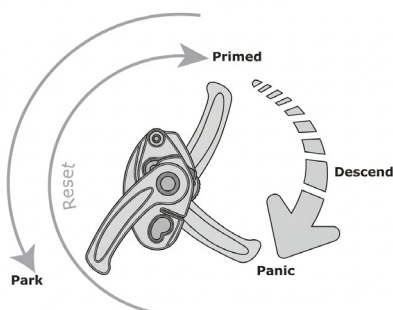

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

El descensor D4 cuenta con un mecanismo de Leva progresivo para un control preciso tanto a baja como a alta velocidad.

El D4 es un dispositivo de doble aseguramiento con función de bloqueo automático al soltarse la empuñadura.

**Características:**

- Peso: 678 gr
- Capacidad máxima de carga: 240kg
- Ø Cuerda: 10.5 - 11.5 mm
- Material del dispositivo: aluminio anodizado
- Carga de rotura: 16 kN
- Número de personas: 2
- Cumple con la normativa EN12841 (Dispositivo de regulación de cuerda para trabajos verticales).
- Certificado CE.



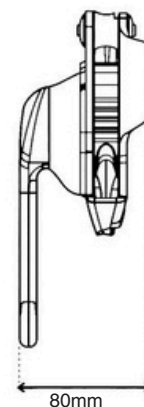
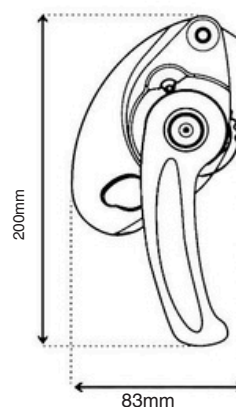
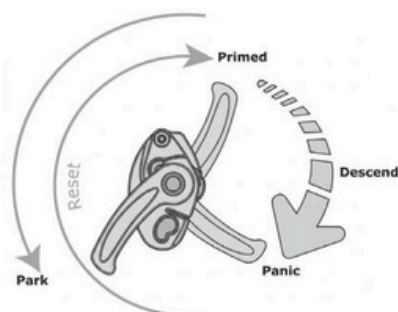

**TECHNICAL INFORMATION**

The D4 descender features a progressive cam mechanism for precise control at both low and high speeds.

The D4 is a double-locking device with an automatic locking function when the handle is released.

**Features:**

- Weight: 678 gr
- Maximum load capacity: 240kg
- Thread diameter: 10.5 - 11.5 mm
- Device material: anodized aluminum
- Breaking load: 16 kN
- Number of people: 2
- Complies with **EN12841** (Rope adjustment device for vertical work).
- CE certified.





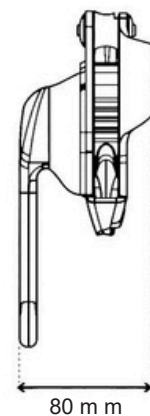
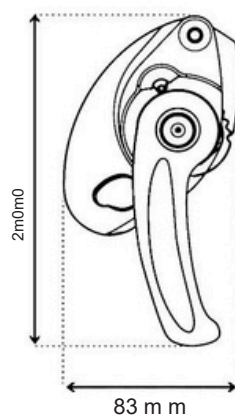
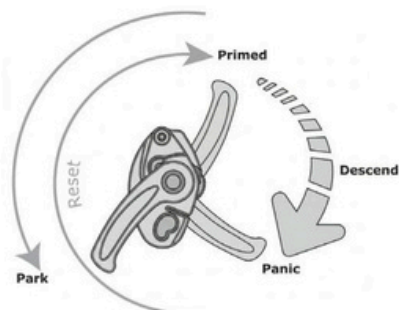
#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Le descendeur D4 est doté d'un mécanisme à course progressive pour un contrôle précis à basse et haute vitesse.

Le D4 est un dispositif à double verrouillage avec fonction de verrouillage automatique lorsque la poignée est relâchée.

Caractéristiques:

- Poids : 678 g
- Capacité de charge maximale : 240 kg
- Diamètre du filetage : 10,5 - 11,5 mm
- Matériau du dispositif : aluminium anodisé
- Charge de rupture : 16 kN
- Nombre de personnes : 2
- Conforme à la norme EN12841 (Dispositif de réglage de corde pour travaux verticaux).
- Certifié C.E.






**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

O descensor D4 possui um mecanismo de came progressivo para controle preciso tanto em baixas quanto em altas velocidades.

O D4 é um dispositivo de travamento duplo com função de travamento automático quando a alça é liberada.

**Características:**

- Peso: 678 g
- Capacidade máxima de carga: 240 kg
- Diâmetro da rosca: 10,5 - 11,5 mm
- Material do dispositivo: alumínio anodizado
- Carga de ruptura: 16 kN
- Número de pessoas: 2
- Em conformidade com a **norma EN12841** (Dispositivo de ajuste de corda para trabalho vertical).
- Certificado CE.

