



INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga simple 610011 regulable anticaídas de amarre universal fabricada en poliamida con guardacabos en 1 extremo y regulación en el otro, con conectores.

Medidas de 12 mm de anchura y 2 m de longitud. Cumple con las normativas **EN 354** (elementos de amarre) y **EN 358** (cinturones y componentes de sujeción y retención).

Características:

- 1 guardacabos.
- x2 Conectores AA011 de acero roscado.
- Cuerda de 2 m de long y 12 mm de anchura.
- Fabricada en poliamida.
- Cumple con la normativa **EN 354** (elementos de amarre).
- Cumple con la normativa **EN 358** (cinturones y componentes de sujeción y retención).
- Certificado CE.

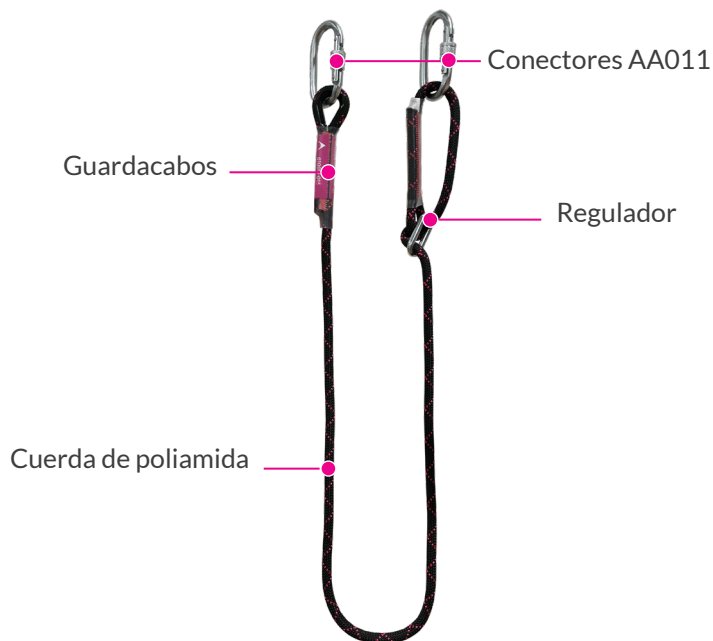



TECHNICAL INFORMATION

Adjustable single lanyard 610011, anti-fall, universal restraint, made of polyamide with a thimble on one end and adjustment on the other, with connectors. Dimensions: 12 mm in width and 2 m in length. Complies with standard **EN 354** (lanyard elements), **EN 358** (belts and restraint and positioning components).

Characteristics:

- 1 thimble eye.
- x2 AA011 threaded steel connectors.
- 2 m long and 12 mm wide rope.
- Made of polyamide.
- Complies with **EN 354** (lanyard elements).
- Complies with **EN 358** (belts and restraint and positioning components).
- CE Certified.

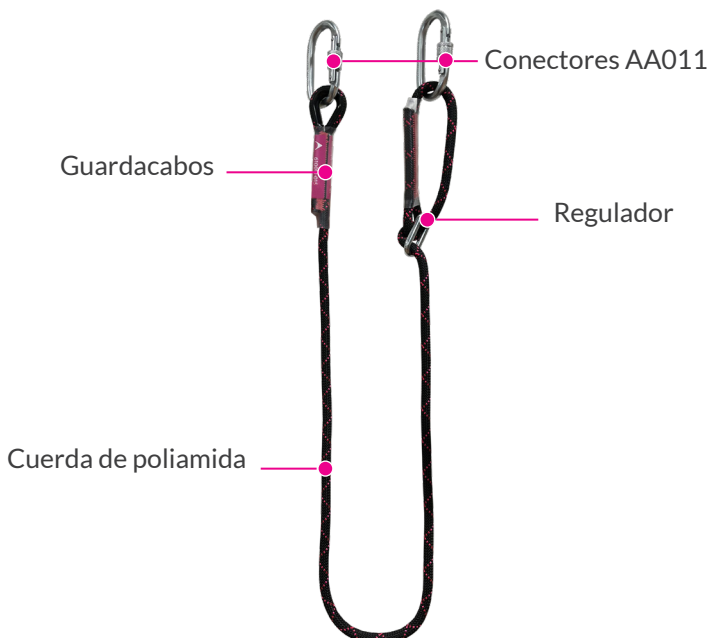



INFORMATION TECHNIQUE

Longe simple réglable 610011 anti-chute, d'amarrage universelle, fabriquée en polyamide avec un garde-câble à une extrémité et réglage à l'autre, avec connecteurs. Dimensions : 12 mm de largeur et 2 m de longueur. Conforme aux normes **EN 354** (éléments d'amarrage), **EN 358** (ceintures et composants de maintien et de retenue).

Caractéristiques:

- 1 garde-câble.
- x2 connecteurs en acier filetés AA011.
- Corde de 2 m de longueur et 12 mm de largeur.
- Fabriquée en polyamide.
- Conforme à la norme EN 354 (éléments d'amarrage).
- Conforme à la norme EN 358 (ceintures et composants de maintien et de retenue).
- Certificat CE.

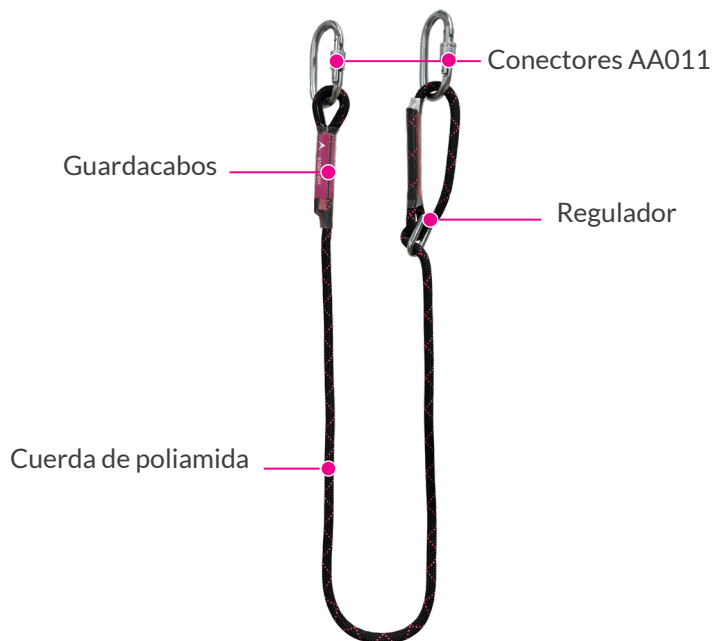


INFORMAÇÃO TÉCNICA

Corda de ancoragem simples ajustável 610011, antiqueda, de amarração universal, fabricada em poliamida com olhal de cabo em uma extremidade e regulagem na outra, com conectores.

Dimensões: 12 mm de largura e 2 m de comprimento.

Atende às normas **EN 354** (elementos de amarração), **EN 358** (cintos e componentes de fixação e retenção).

Características:

- 1 olhal de cabo.
- x2 conectores de aço rosqueados AA011.
- Corda de 2 m de comprimento e 12 mm de largura.
- Fabricada em poliamida.
- Atende à norma EN 354 (elementos de amarração).
- Atende à norma EN 358 (cintos e componentes de fixação e retenção).
- Certificado CE

