

LÍNEA DE VIDA CON CUERDA ANTICAÍDAS Y ABSORBEDOR. MODELO LS2



LÍNEA DE VIDA MONTADA CON CUERDA ANTICAÍDAS Y ABSORBEDOR mod. LS2:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea de vida con cuerda de Ø12 mm incorporada, absorbedor de energía y anticaídas modelo LS 2.

En un extremo del absorbedor va alojado un Conector C (gancho modelo AA 002). El otro extremo del absorbedor está unido al anticaídas de cuerda.

Características:

- Cuerda de poliamida de kernmantle disponible en 10, 25, 30 o 50 m de longitud.
- Anticaídas fabricado en acero.
- Anticaídas especialmente diseñado para cuerda de Ø12 mm.
- Cumple con la normativa **EN 353-2** de Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje flexible.
- Certificado CE.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Absorbedor de energía modelo ABE.


- Fabricado en poliamida 100%.
- Longitud máxima del absorbedor: 2 m.
- Dimensiones: 160 x 35 x 45 mm.
- Peso: 160 g.
- Cumple con la normativa **EN 355** de Absorbedores de energía.
- Certificado CE.




INFORMACIÓN TÉCNICA

Conector C gancho modelo AA 002.

- Fabricado en acero galvanizado.- Abertura diámetro 18 mm.
- Peso 220 g.
- Cierre automático.
- Certificado CE.
- Norma **EN 362** Conectores.

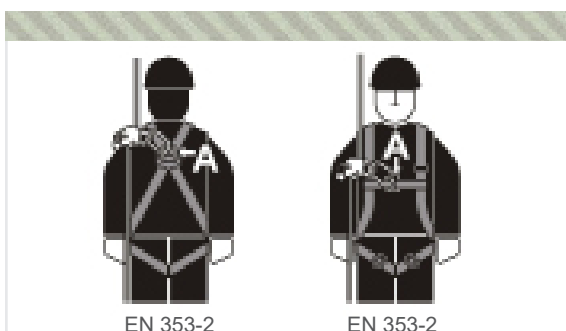

LIFELINE WITH FALL-ARRESTANCE ROPE AND ABSORBER. MODEL LS2

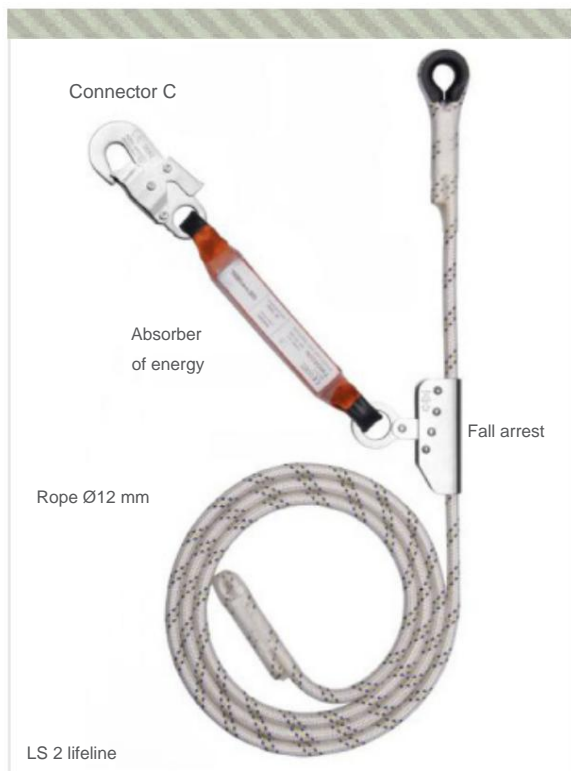

LIFELINE MOUNTED WITH FALL-ARRESTANCE ROPE AND ABSORBER, LS2 model:

TECHNICAL INFORMATION

Lifeline with built-in Ø12 mm rope, energy absorber and fall arrester, model LS 2.

A C-connector (AA 002 model hook) is housed at one end of the absorber. The other end of the absorber is attached to the rope lifeline.

Characteristics:

- Kernmantle polyamide rope available in 10, 25, 30 or 50 m lengths.
- Fall arrester made of steel.
- Fall arrester specially designed for Ø12 mm rope.
- Complies with EN 353-2 regulations for sliding fall arrest devices with flexible anchors.
- CE certified.



TECHNICAL INFORMATION

ABE model energy absorber.


- Made of 100% polyamide.
- Maximum absorber length: 2 m.
- Dimensions: 160 x 35 x 45 mm.
- Weight: 160 g.
- Complies with EN 355 Energy Absorbers regulations .
- CE certified.



TECHNICAL INFORMATION

C hook connector model AA 002.

- Made of galvanized steel.- Opening diameter 18 mm.
- Weight 220 g.
- CE certified.
- Automatic closing.
- EN 362 Standard Connectors.

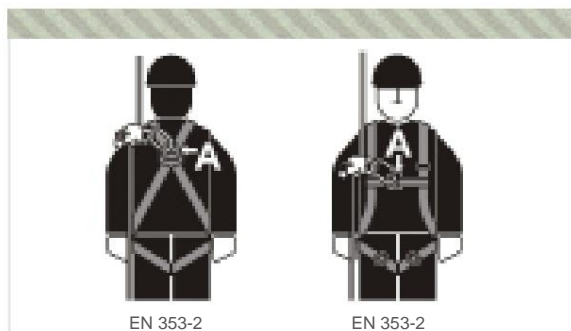

LIGNE DE VIE AVEC CORDE ANTICHUTE ET ABSORBEUR DE CHOCS. MODÈLE LS2



LIGNE DE VIE MONTÉE AVEC CORDE ANTI-ARREST ET ABSORBEUR mod. LS2 :

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ligne de vie avec corde de Ø12 mm, absorbeur d'énergie et antichute modèle LS 2.

A une extrémité de l'absorbeur se trouve un connecteur C (crochet modèle AA 002). L'autre extrémité de l'absorbeur est attachée à l'antichute à corde.

Caractéristiques :

- Corde kernmantle en polyamide disponible en 10, 25, 30 ou 50 m de long.
- Antichute en acier.
- Antichute spécialement conçu pour une corde de Ø12 mm.
- Conforme à la norme EN 353-2 pour les antichutes à ancrage souple.
- avec ancrage flexible.
- Certifié CE.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Absorbeur d'énergie modèle ABE.

- Fabriqué en 100% polyamide.
- Longueur maximale de l'absorbeur : 2 m.
- Dimensions : 160 x 35 x 45 mm.
- Poids : 160 g.
- Conforme à la norme EN 355 sur les absorbeurs d'énergie.
- Certifié CE.




INFORMATIONS TECHNIQUES

Connecteur de crochet en C modèle AA 002.

- En acier galvanisé - ouverture de 18 m de diamètre.m.
- Poids 220
- Certificat CE.

Fermeture automatique

Norme EN 362 Connecteurs

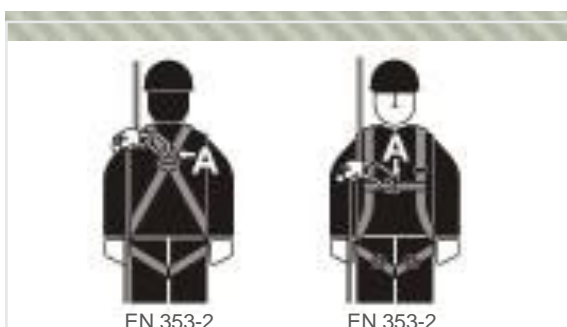

LINEA VITA CON CORDA ANTICADUTA E ASSORBITORE. MODELLO LS2



LINEA VITA MONTATA CON CORDA ANTICADUTA E ASSORBITORE, modello LS2:

INFORMAZIONI TECNICHE

Linea vita con fune Ø12 mm integrata, assorbitore di energia e dispositivo anticaduta, modello LS 2.

Un connettore a C (gancio modello AA 002) è alloggiato a un'estremità dell'assorbitore. L'altra estremità dell'assorbitore è fissata alla fune di sicurezza.

Caratteristiche:

- Corda in poliammide Kernmantle disponibile in lunghezze da 10, 25, 30 o 50 m.
- Dispositivo anticaduta in acciaio.
- Dispositivo anticaduta appositamente progettato per funi da Ø12 mm.
- **Conforme alla normativa EN 353-2** per dispositivi anticaduta scorrevoli con ancoraggi flessibili.
- Certificazione CE.



INFORMAZIONI TECNICHE

Assorbitore di energia modello ABE.


- Realizzato in 100% poliammide.
- Lunghezza massima dell'assorbitore: 2 m.
- Dimensioni: 160 x 35 x 45 mm.
- Peso: 160 g.
- **Conforme alla normativa EN 355** sugli assorbitori di energia .
- Certificazione CE.



INFORMAZIONI TECNICHE

Connettore a gancio C modello AA 002.

- Realizzato in acciaio zincato.- Diametro apertura 18 mm.
- Peso 220 g.
- Chiusura automatica.
- Certificazione CE.
- Connettori **standard EN 362** .

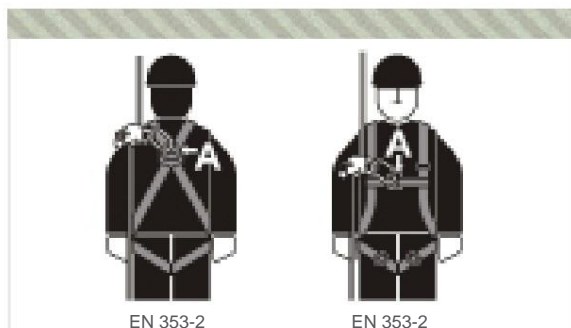

**LINHA DE SALVAÇÃO COM CORDA ANTI-QUEDA E AMORTECEDOR.
MODELO LS2**


LINHA DE SALVAÇÃO MONTADA COM CORDA ANTI-QUEDA E AMORTECEDOR, modelo LS2:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Linha de vida com corda incorporada de Ø12 mm, absorvedor de energia e trava-quedas, modelo LS 2.

Um conector C (gancho modelo AA 002) é alojado em uma extremidade do absorvedor. A outra extremidade do absorvedor é fixada à linha de vida da corda.

Características:

- Corda de poliamida Kernmantle disponível em comprimentos de 10, 25, 30 ou 50 m.
- Trava-quedas em aço.
- Trava-quedas especialmente projetada para corda de Ø12 mm.
- **Em conformidade com a norma EN 353-2** para dispositivos de proteção contra quedas deslizantes com ancoragens flexíveis.
- Certificado CE.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Absorvedor de energia modelo ABE.

- Feito de 100% poliamida.
- Comprimento máximo do absorvedor: 2 m.
- Dimensões: 160 x 35 x 45 mm.
- Peso: 160 g.
- **Em conformidade com a norma EN 355** Absorventes de Energia .
- Certificado CE.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Conector de gancho C modelo AA 002.

- Fabricado em aço galvanizado.- Diâmetro de abertura 18 mm.
- Peso 220 g.
- Fechamento automático.
- Certificado CE.
- Conectores padrão EN 362 .

