




INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga elástica doble con absorbedor ABE-YY modelo 612424. Eslinga de núcleo elástico en poliamida con guardacabos en 2 extremos, con conectores AA023 de aluminio (60 mm) y el absorbedor de energía en el otro extremo. Incluye conector de acero AA002 (14 mm). Longitud de 2 m.

Características técnicas:

- Capacidad máx. de carga: 140 Kg.
- Absorbedor de energía ABE-YY y 2 guardacabos.
- 2 conectores AA023 de cierre automático (60 mm).
- 1 conector AA002 de cierre automático (14 mm).
- Cuerda de 30 mm de núcleo elástico en poliamida.
- Longitudes disponibles: 2 m.
- Cumple con la normativa EN 355 de absorbedores de energía.
- Certificado CE.

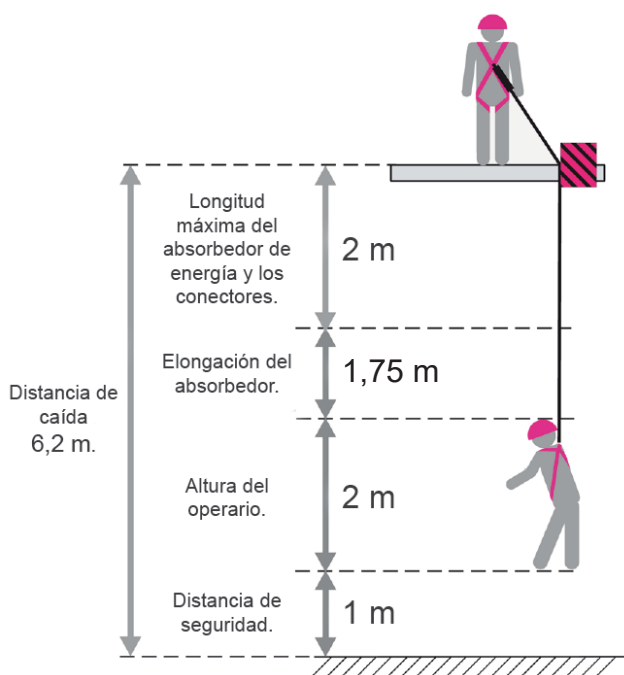


Conector AA002



Conectores AA023



Absorbedor ABE-YY

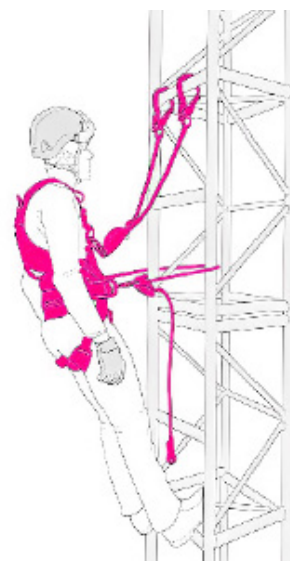

DOUBLE ELASTIC SLING WITH ABE-YY ABSORBER MODEL 612424




TECHNICAL INFORMATION

Double elastic lanyard with energy absorber ABE-YY model 612424. Polyamide elastic core lanyard with thimbles on both ends, with AA023 aluminum connectors (60 mm) and the energy absorber on the other end. Includes AA002 steel connector (14 mm). Length 2 m.

Technical specifications:

- Max. load capacity: 140 Kg.
- ABE-YY energy absorber and 2 thimbles.
- 2AA023 self-closing connectors (60 mm).
- 1 AA002 self-closing connector (14 mm).
- 30 mm rope with elastic core in polyamide.
- Available lengths: 2 m.
- Complies with EN 355 standard for sound absorbers energy.
- CE certified.

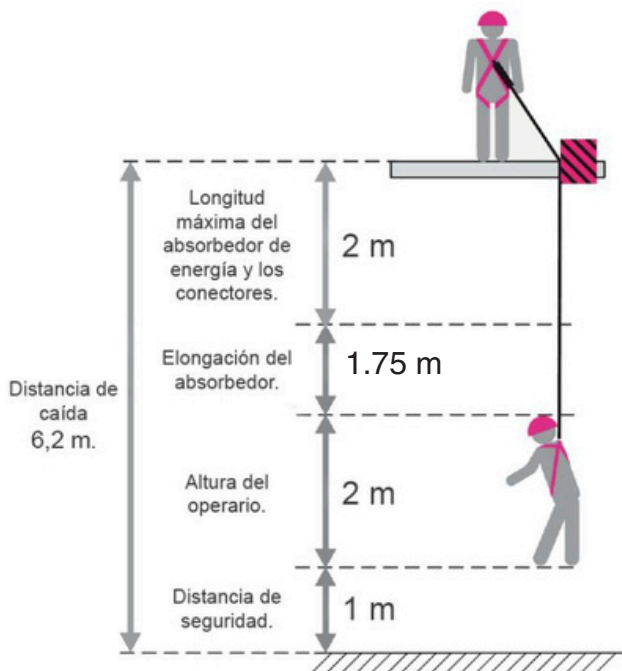


Connector AA002



AA023 Connectors



ABE-YY Absorber

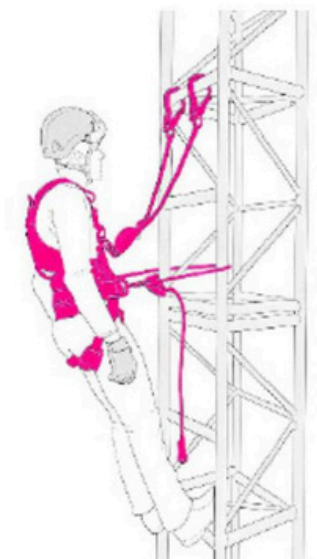

DOUBLE S'ANGLE É LASTIQUE A VEC Amortisseur A BEYY, modèle 6 12424




INFORMATIONS TECHNIQUES

Longe é lastique d'ouble a vec a bsorbeur d 'énergie A BEYY m odèle 612424. Longe à â me é lastique e n p olyamide a vec c osses a ux d eux extrémités, c onnecteurs e n a luminiun A A023 (60 m m) e t a bsorbeur d 'énergie à l'autre e xtrémité. C onnecteur e n a cier A A002 (14 m m) i nclus. L ongueur : 2 m.

Spécifications techniques :

- Capacité de charge maximale : 140 kg.
- Absorbeur d'énergie A BEYY et 2 cosses.
- 2 connecteurs à fermeture automatique A A023 (60 m m).
- 1 connecteur à fermeture automatique A A002 (14 m m).
- Corde de 30 m m a vec â me é lastique e n p olyamide.
- Longueurs disponibles : 2 m .
- Conforme à la norme EN 355 relative aux absorbeurs à coustiques énergie.
- Certifié C E.

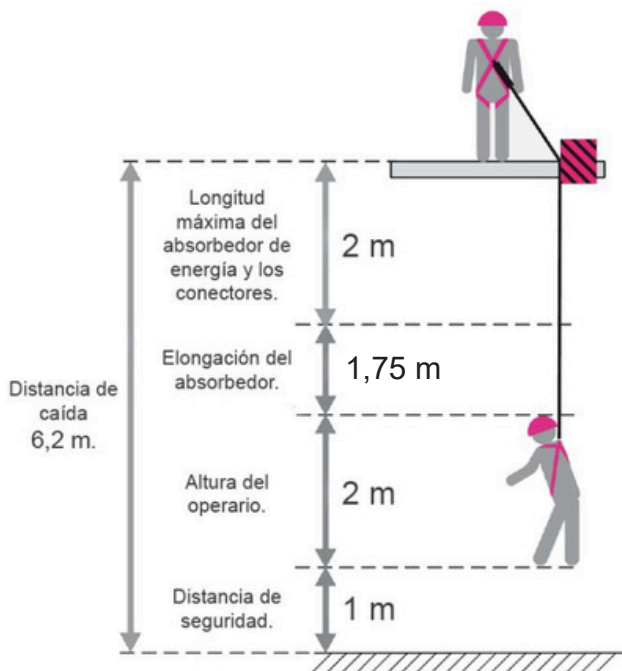


Connecteur A A002



Connecteurs A A023



Amortisseur A BEYY

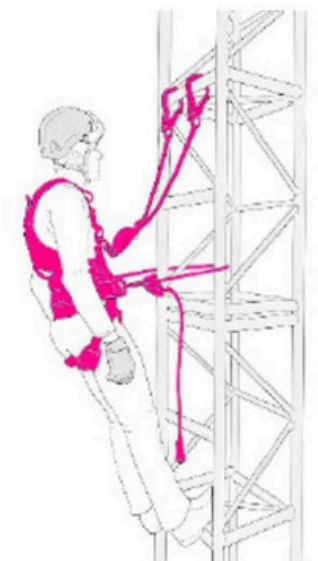



INFORMAZIONI TECNICHE

Cordino elastico doppio con assorbitore di energia modello ABE-YY 612424. Cordino con anima elastica in poliammide, dotato di anelli di fissaggio a entrambe le estremità, connettori in alluminio AA023 (60 mm) e assorbitore di energia all'altra estremità. Include connettore in acciaio AA002 (14 mm). Lunghezza 2m.

Specifiche tecniche:

- Capacità di carico massima: 140 kg.
- Assorbitore di energia ABE-YY e2 ditali.
- 2 connettori autochiudenti AA023 (60 mm).
 - 1 connettore autochiudente AA002 (14 mm).
- Corda da 30 mm con anima elastica in poliammide.
- Lunghezze disponibili: 2m.
- Conforme alla norma EN 355 per imateriali fonoassorbenti energia.
- Certificazione CE.

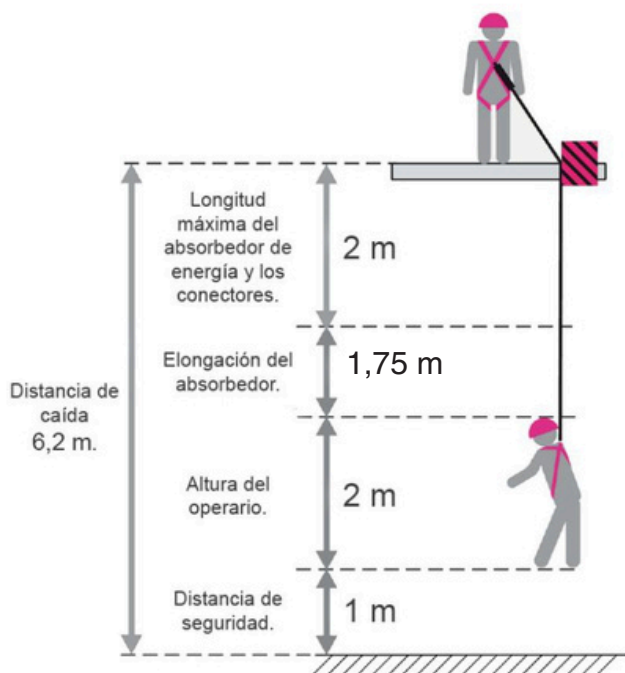


Connettore AA002



Connettori AA023



Assorbitore ABE-YY

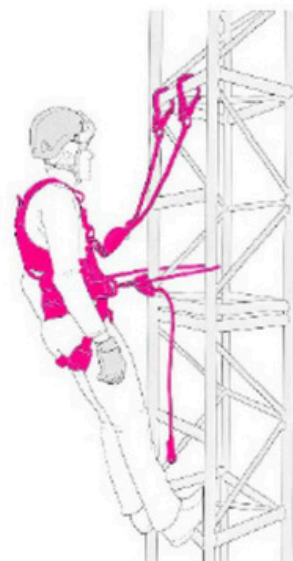


**SUSPENSÃO DUPLA ELÁSTICA COM
ABE-YY AMORTECEDOR MODELO 612424**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Talabarte duplo elástico com absorvedor de energia ABE-YY modelo 612424. Talabarte com núcleo elástico em poliamida com terminais em ambas as extremidades, com conectores de alumínio AA023 (60 mm) eo absorvedor de energia na outra extremidade. Inclui conector de aço AA002 (14 mm). Comprimento: 2 m.

Especificações técnicas:

- Capacidade máxima de carga: 140 kg.
- Absorvedor de energia ABE-YY e2 dedais.
- 2 conectores de fechamento automático AA023 (60 mm).
 - 1 conector de fechamento automático AA002 (14 mm).
- Corda de 30 mm com núcleo elástico em poliamida.
- Comprimentos disponíveis: 2 m.
- Em conformidade com a norma EN 355 para absorvedores de som. energia.
- Certificado CE.

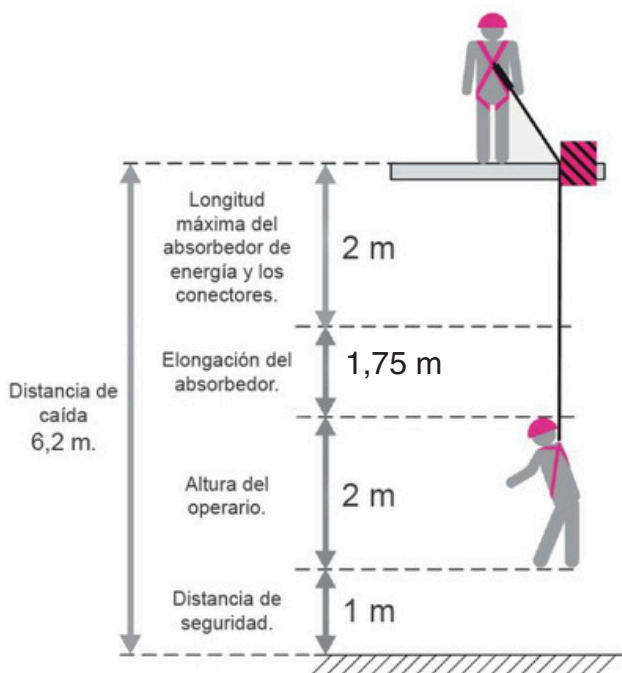

Conector AA002



Conectores AA023



Absorvedor ABE-YY

