



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Eslinga fija doble con absorbedor ABE-YY anticaídas, fabricada en poliamida con 2 guardacabos y 2 conectores AA022 de acero de 50 mm en un extremo, absorbedor de energía y conector AA011 de acero en el otro. Diámetro de cuerda de 10,5 mm y varias longitudes disponibles.

**Características técnicas:**

- Capacidad máx. de carga: 100 Kg
- Absorbedor de energía ABE-YY y 2 guardacabos.
- 2 conectores AA022 de cierre automático (50 mm).
- 1 conector AA011 de cierre roscado (17 mm).
- Cuerda semiestática de 10,5 mm de diámetro.
- Longitudes disponibles: 0,9 - 1,2 - 1,5 - 2 m.
- Fabricada en poliamida.
- Cumple con la normativa EN 354 de elementos de amarre.
- Cumple con la normativa EN 355 de absorbedores de energía.
- Certificado CE.

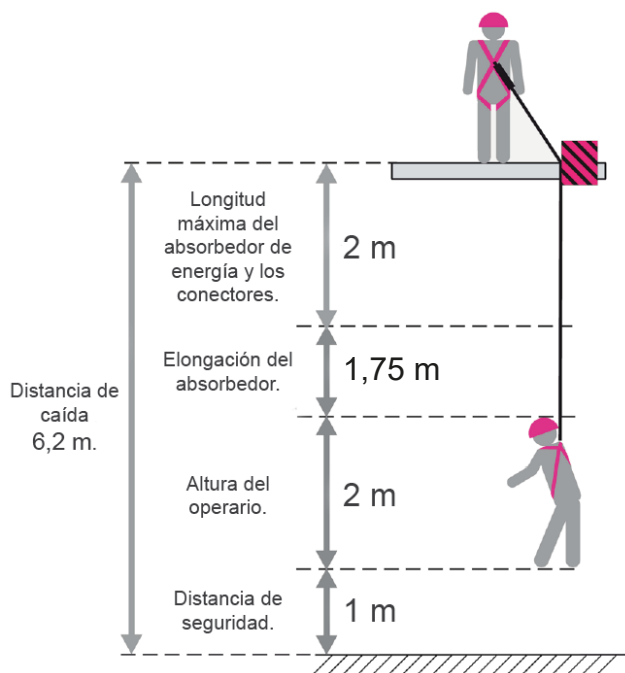

Conector AA011



Conectores AA022



Absorbedor ABE-YY