




INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga elástica doble con absorbedor ABE-YY modelo 612424. Eslinga de núcleo elástico en poliamida con guardacabos en 2 extremos, con conectores AA023 de aluminio (60 mm) y el absorbedor de energía en el otro extremo. Incluye conector de acero AA002 (14 mm). Longitud de 2 m.

Características técnicas:

- Capacidad máx. de carga: 100 Kg.
- Absorbedor de energía ABE-YY y 2 guardacabos.
- 2 conectores AA023 de cierre automático (60 mm).
- 1 conector AA002 de cierre automático (14 mm).
- Cuerda de 30 mm de núcleo elástico en poliamida.
- Longitudes disponibles: 2 m.
- Cumple con la normativa EN 354 de elementos de amarre.
- Cumple con la normativa EN 355 de absorbedores de energía.
- Certificado CE.

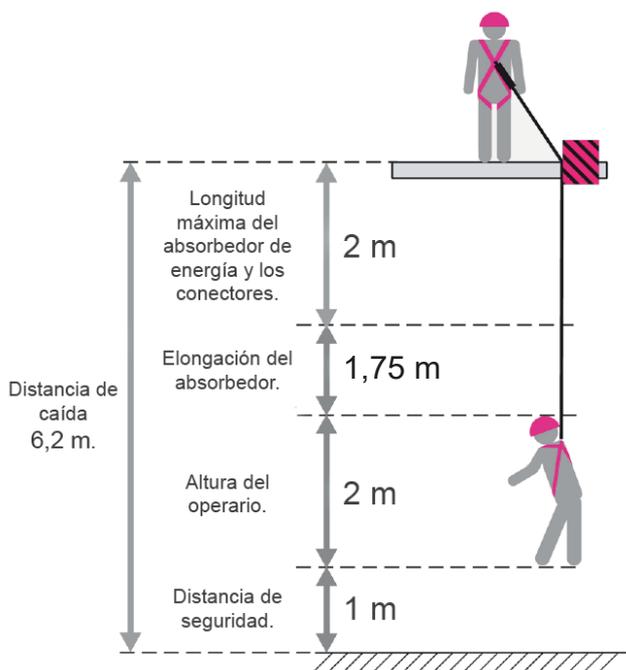

Conector AA002



Conectores AA023



Absorbedor ABE-YY

