


Puntos de anclaje



Protectores de cuerda

Linea de seguridad textil LVT73

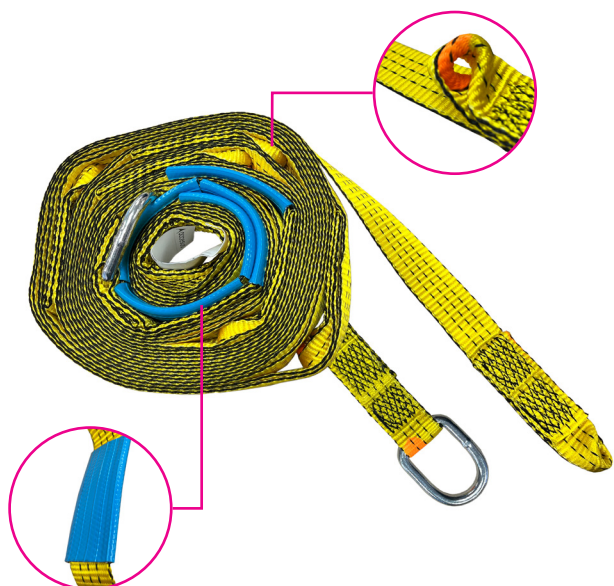

Uso en obra de varias LVT73

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dispositivo de anclaje para uso vertical de cinta con anilla de acero en un extremo. Compuesto de múltiples presillas diseñadas como puntos de anclaje y protectores antiabrasión de cuerda.


Puede fijarse a la estructura mediante mosquetones (EN 362) y/o métodos de ahorcado.

Cumple con la **normativa EN 795-B** (puntos de anclaje)

Características:

- Materiales: cinta de poliéster, anilla de acero galvanizado, protector antiabrasión de PVC.
- Presillas de anclaje cada 1,5 metros.
- Longitudes: 10 y 30 m.
- Uso individual.
- Compatible con elementos de amarre con absorbedor de energía (EN 355), mosquetones (EN 362), retráctiles (EN 360).

Métodos de instalación:

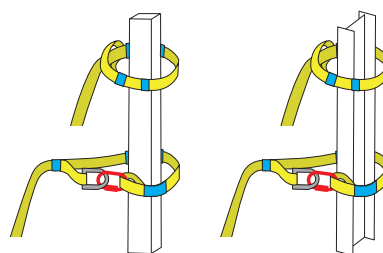

Ahorcado o mediante conector EN 362 en postes o vigas

Correcta colocación:

